

makaslı platform
scissor lifts
nacelles ciseaux
ножничная платформа
پلت فرم قیچی دار



HEDA LIFT®
www.hedalift.com





**YÜKSEKLERDEKİ
GÜVENLİK**



HEDA VİNÇ Nakliyat Metal İnşaat Maden San. Tic. Ltd. Şti. 2000 Yılında Konya'da kurulmuş olup; ilk olarak inşaat alanında başlayıp, makaslı platform üretimi, çelik konstrüksiyon ve vinç işletmeciliği alanlarında faaliyetlerini genişleterek hizmet vermeye devam etmiştir.

Tamamen Avrupa Standartları'na uygun olarak üretilen ve CE belgesine sahip makaslı platformlarda üretim yapılmaktadır.

Vinç işletmeciliği ise 7 tondan 500 tona kadar hizmet vermekle birlikte, aynı zamanda müşterilerine makaslı platform, eklemleli platform, dikey platform ve forklift kiralama hizmeti de kaliteli ve sorunsuz bir şekilde sunmaktadır.

Siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak, kaliteli, deneyimli çalışma kadromuz ve işinde uzman personelimizle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Sektöründeki markalaşma ve ticaret hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren HEDA GRUP, bugünlere sağlam adımlarla gelmiş ve aydınlichkeit bir geleceği kendisine vizyon edinmiştir. Sürekli gelişmekte olan portföyümüz ve ilkelerimiz doğrultusunda sunduğumuz "kalite" ve referanslarımız ise çalışmalarımızın ciddiyetinin ve sizlere verdığımız önemin en güçlü kanıdır.

Firmamız HEDA GRUP olarak; tüm müşterilerinin taleplerine ve kalite standartlarına uygun olarak cevap vermek amacıyla onların çözüm ortağı olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırımlarına ve hızla çalışmalarına devam etmektedir





HEDA CRANE Transportation Metal Construction Mining Ind. Trade Ltd. Company was established in Konya in 2000; firstly we started on the construction area and continued to provide services by expanding our activities in the fields of scissor platform production, steel construction and crane operation.

Scissor platform production is fully compliant with the European Standards and has CE certificate.

Crane operation provide customers with opportunity to carry 7 tones to 500 tones,basides, it perform services of scissor platform, additive platform, vertical platform and forklift renting in a quality and unproblematic manner.

Starting with the needs of our volved customers, we wil always be with them, performing throught our qualified, expreinced and professional staffs.

HEDA GRUP, which has been frequently mentioned with its success in the branding and trade life in the sector, has come to the present with sound steps and acquired a vision for itself with a bright future. Our constantly evolving portfolio and the “quality” and references we offer in line with our principles are the strongest evidence of importance we give to you and the seriousness of our work.

Our company as HEDA GRUP; aims to be their solution partner to respond to the demands of all our customers in accordance with quality standards and continues to invest and work in this direction rapidly.

security on far up
sécurité en hauteur



La société HEDA Vinç Nakliyat Metal İnşaat Maden San. Tic. Ltd. Şti, fondée en 2000 à Konya, a tout d'abord démarré dans le domaine de la construction et a continué à offrir ses prestations en développant ses activités dans la fabrication des nacelles ciseaux, des charpentes métalliques et la gestion des grues.

La fabrication est réalisée sur les plateformes qui sont complètement conformes aux normes Européennes et qui portent en même temps le certificat CE

D'autre part, la gestion des grues offre une capacité de 7 tonnes jusqu'à 500 tonnes et en même temps qu'elle fournit des prestations comme la location des nacelles ciseaux, articulées, verticales et la location de chariot, avec une approche de qualité absolue et sans défaut.

En partant de vos besoins, nos chers clients, nous serons toujours à côté de vous, avec notre cadre expérimenté de meilleure qualité et spécialisé dans leur domaine.

HEDA GRUP qui est reconnue pour l'image du marque et un succès au domaine commercial, a toujours été dans une démarche ferme jusqu'à aujourd'hui et a adopté une vision d'un avenir brillant. Notre qualité et nos références fournis tout en conformité avec notre gamme de produits qui est en plein développement et nos principes, sont la preuve la plus forte de notre travail sérieux et votre valeur pour nous.

Comme la société HEDA GRUP , assume comme objectif d'être un partenaire de solutions de son clientèle afin de pouvoir répondre à tout leur besoin et d'une manière conforme aux normes de qualité et continue toujours à ses investissements et son travail promptement.



Компания «ХЕДА ВИНЧ Наклият Метал Иншаат Маден Сан. Тијдж. Лтд. Шти.» была создана в 2000 году в провинции Конья и начала свою деятельность вначале в строительном секторе, а затем расширила производством ножничных подъемников, стальных конструкций и эксплуатации подъемных кранов.

Производство осуществляется на ножничных подъемниках, изготовленных в соответствии с европейскими стандартами и обладающих сертификатом CE.

Фирма предоставляет в эксплуатацию подъемные краны мощностью от 7 тонн до 500 тонн, а также сдает в аренду клиентам качественные ножничные подъемники, вертикальные подъемники, вилочные погрузчики и расширяемые подъемники.

Мы руководствуемся потребностями наших уважаемых заказчиков и будем продолжать оказывать услуги со своим кадровым составом, состоящим из квалифицированных, опытных специалистов.

Фирма «ХЕДА ВИНЧ МЕТАЛ», часто заявляющая о себе в своем секторе своими успешными работами в области брендирования в секторе, ставит своей задачей обеспечение светлого будущего. Мы постоянно расширяем свой круг заказчиков, а предоставляемое нами качество и наши заказчики являются самым сильным доказательством серьезности наших работ.

Фирма «ХЕДА ВИНЧ МЕТАЛ» планирует стать бизнес-партнером, отвечающим на все запросы наших заказчиков в соответствии со стандартами качества и продолжает свою деятельность и инвестиции в этом направлении.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОТЕ

شرکت حدا



شرکت جرثقیل، فلن، ساختمان، صنعت و معدن ، تجارت و با مسیویت محدود حدا در سال 2000 میلادی در شهر قونیه تاسیس شده و ابتدا در بخش ساختمان کار خود را آغاز کرده و در بخش هایی مثل تولید پلاتفورم قیچی دار، ساخت فولاد، بهره برداری

جرثقیل فعالیت های خود را گسترش داده و به خدمت کردن ادامه داده است.
به طور کلی مناسب با استاندار های اروپا تولید شده و تولید پلاتفورم های قیچی دار که دارای مدرک سی ای می باشد انجام می شود.

مدیریت جرثقیل هم به 7 تن تا 500 تن خدمت می کند و در عین حال به مشتریان خود پلاتفورم قیچی دار، پلاتفورم اضافه شدنی، پلاتفورم عمودی و اجاره ای فورکلیفت را با کیفیت و بی نقص ارائه می دهد.

برای رفع احتیاج های شما مشتریان عزیز و گرامی، ما و پرسنل با کیفیت، با تجربه و متخصص همیشه در کنار شما خواهیم بود.
شرکتمان اسم خود را به عنوان یکی از بهترین برنده در بازار شناسانده و به این روز ها با گام هایی استوار آمده و آینده ای روشن را برای خود هدف قرار داده است. جایگاه و اصول ما که همیشه در حال پیشرفت است و کیفیتی که به شما عرضه می کنیم نشان

دهنده ی جدیت ما در کار و اهمیتی ک نسبت به شما مشتری های عزیز داریم می باشد.
هدف شرکتمان پیدا کردن راه حل برای مشکلات مشتری هایمان که مناسب با کیفیت استاندار است می باشد و در این راستا به کار های خود ادامه خواهد داد.



HEDA LIFT[®]
www.hedalift.com



HD230L16

makaslı platform



HD230L16

Standart Özellikler

Oransal kontrol

Kendiliğinden kilitlenen platform kapısı

Maksimum yükseklikte sürüş

İz bırakmayan lastikler

Otomatik fren sistemi

2wd

Acil durdurma butonu

Acil indirme sistemi

Silindir tutma valfi

Eğim sensörü

Tüm hareketlerde alarm

Korna

Forklift cepleri

Şarj koruma

Katlanır korkuluk

İkaz ışığı

Teknik Özellikler

Max Kaldırma Kapasitesi	: 230 kg
Kayar Kasa Kaldırma Kapasitesi	: 120 kg
Max Personel Sayısı	: 2
Dönüş Çapı	: 270 cm
Kapalı Hız	: 3.5 km\H
Açık Hız	: 0.8 km\H
Max Sürüş Eğimi	: %10
Max Çalışma Eğimi	: x3 - y1.5
Teker Çapı	: 386 mm

GÜÇ

Motor	: 4.5kv 24v
Batarya	: 4x6v 225ah
Entegre Güç Ünitesi	: 24v 25a

EBAT

Ağırlık	: 3200 kg
Çalışma yüksekliği	: 16.00 m
Platform yüksekliği	: 14.00 m
Yerden yükseklik	: 2.00 cm

Opsiyonel Özellikler



Platforma kadar uzanan ac güç

Ağırlık sensörü

Platform üzerinde ışıklandırma sistemi

Platforma kadar uzanan hava çıkışı

Çarpma sensörü

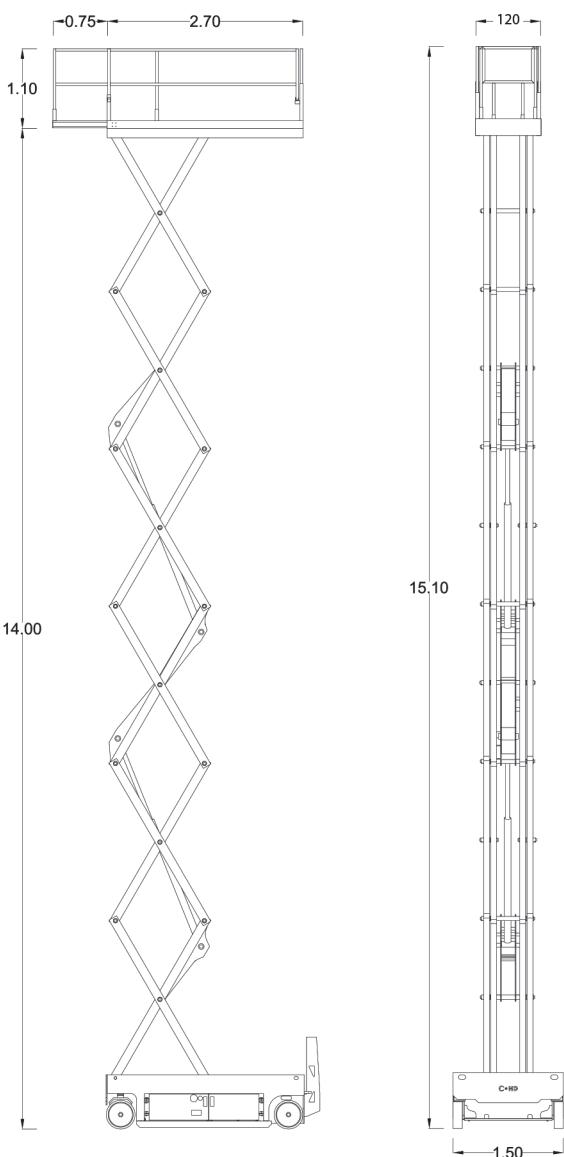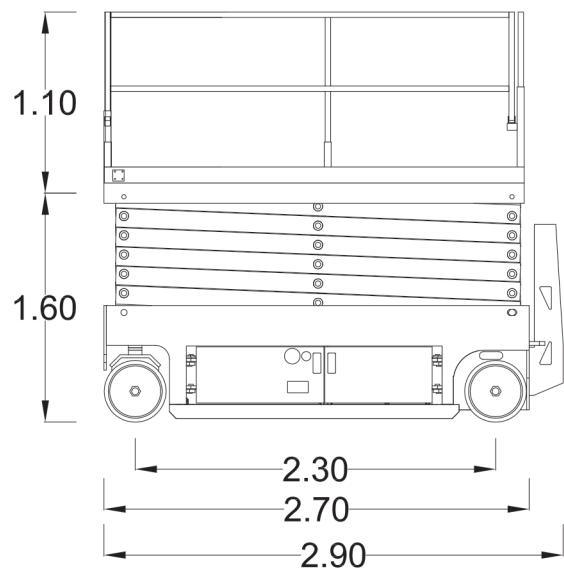

scissor lifts

HD230L16



Standard Equipment

Proportional control
Self-locking platform access gate
Driving at maximum height
Trackless tires
Automatic braking system
2wd
Emergency stop button
Emergency lowering system
Cylinder holding valve
Inclination sensor
Alarm sensor at all movements
Horn
Forklift cells
Charge protection
Pliable railings
Warning light

Optional Equipment

AC power up to platform
Weight sensor
Lighting system on the platform
Air outlet up to platform
Impact sensor

Technical Characteristics

PERFORMANCE




Max Lifting Capacity : 230kgs
Sliding Case Lifting Capacity : 120kgs
Max Staff Capacity : 2
Turn Diameter : 250cm
Closed Speed : 3.5km/H
Open Speed : 0.8km/H
Max Driving Tilt : 9.25
Max Working Inclination : x3 - y1.5
Wheel Diameter : 386mm

POWER

Engine : 4.5kv 24v
Battery : 4*6v 225ah
Integrated Power Unit : 24V 25A



SIZE

Weight : 3000kgs
Working Height : 14.00m
Platform Height : 16.00m
Ground Clearance : 2.00cm

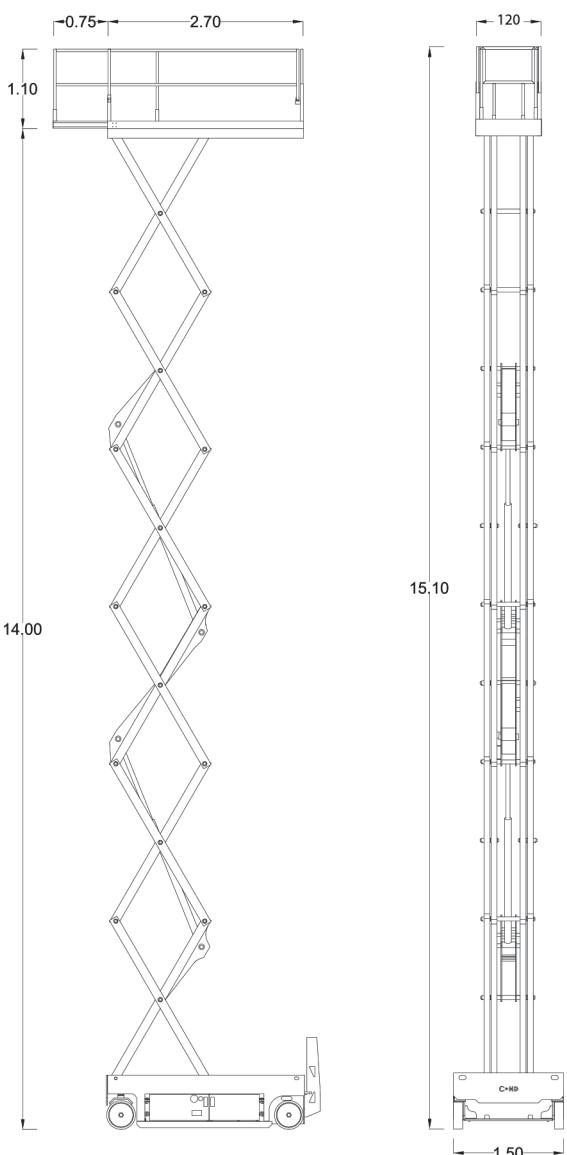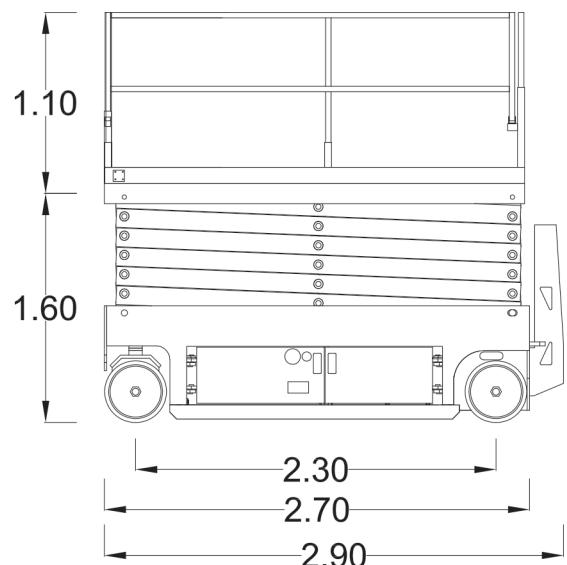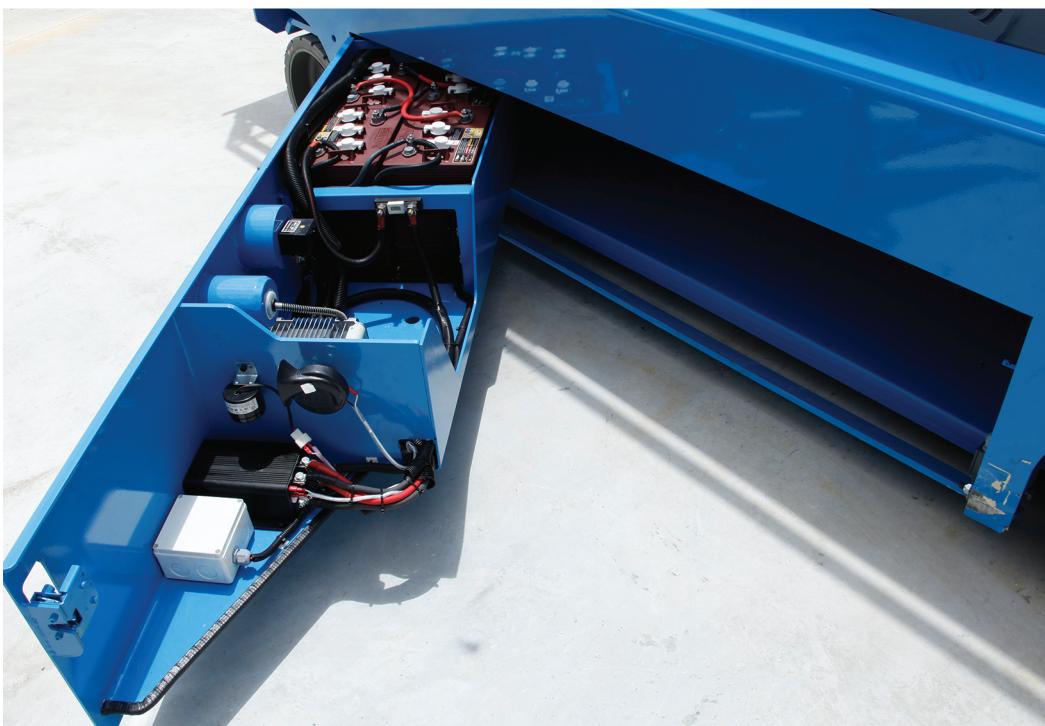



HD230L16

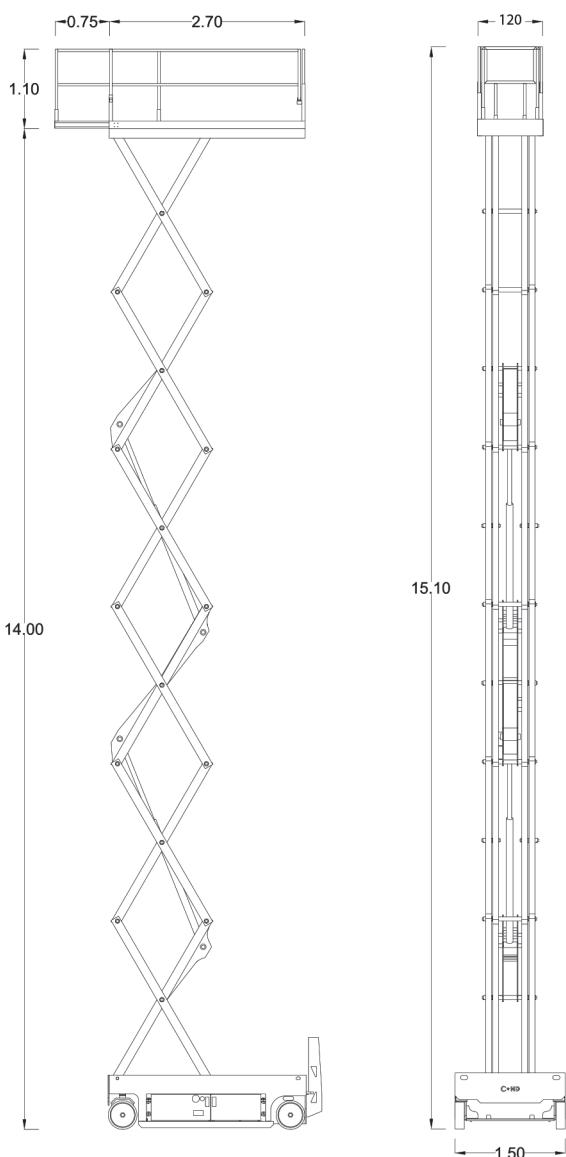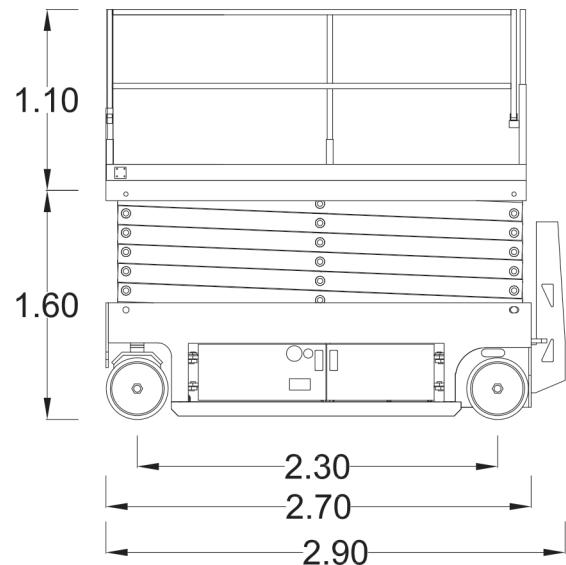

Spécifications Techniques

PERFORMANCE

- Capacité de levage: 230kg
- Capacité de levage de l'extension dépliée: 120kg
- Capacité de levage en personnes : 2
- Diamètre giratoire: 250cm
- Vitesse de déplacement: 3.5 km/H
- Vitesse de travail: 0.8 km/H
- Pente franchissable: 25%
- Pente de travail: x3 - y1.5
- Diamètre de roue: 386 mm

PUISANCE

- Moteur: 4.5 kv 24v
- Batterie: 4x6v 225 ah
- Unité de puissance intégrée : 24V 25A

DIMENSIONS

- Poids : 3000 kg
- Hauteur de travail: 14.00 m
- Hauteur du panier: 16.00 m
- Hauteur du terrain: 2.00 cm

Equipements Standards

- Commande Proportionnelle
- Portillon d'accès au panier à verrouillage automatique
- Translation possible à hauteur maximale
- Roues nonmarquantes
- Système de freinage automatique
- 2 WD
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Valve d'arrêt du cylindre
- Détecteur d'inclinaison
- Alarme détecteur de tous mouvements
- Avertisseur
- Passages pour chariot
- Contrôle de puissance
- Gardes de corps pliables
- Témoin lumineux

Equipements Optionnels

- AC joignable jusqu'au panier
- Détecteur de poids
- Système d'éclairage sur le panier
- Sortie Air joignable jusqu'au panier
- Détecteur de choc



ножничная платформа

HD230L16



Стандартные характеристики

Пропорциональный контроль
Самоблокирующаяся дверца подъемника
Вождение на максимальной высоте
Шины, не оставляющие следов
Автоматические тормоза
2wd
Кнопка аварийной остановки
Кнопка аварийного спуска
Клапан удерживания цилиндра
Датчик наклона
Сигнализация при всех движениях
Гудок
Карманы вилочного погрузчика
Задняя защита зарядки
Складываемые решетки
Предупредительный световой сигнал

Стандартные характеристики

Дополнительные характеристики
Переменный ток, протягивающийся до подъемника
Датчик веса
Система освещения на подъемнике
Выход воздуха, протягивающийся до подъемника
Датчик ударов

Стандартные характеристики



Максимальная подъемная способность: 230 кг
Подъемная способность скользящей части: 120 кг
Максимальное количество персонала: 2 чел.
Диаметр вращения: 250 см
Скорость в закрытом виде: 3,5 км/ч
Скорость в открытом виде: 0,8 км/ч
Максимальный наклон вождения: 25%
Максимальный рабочий наклон: x3 - y1,5
Диаметр колеса: 386 мм

МОЩНОСТЬ

Двигатель: 4,5 кВт 24 В
Аккумулятор: 4x6В 225 Ач
Интегрированный блок питания: 24В 25А

ГАБАРИТЫ

Вес: 3000 кг
Рабочая высота: 14.00 м
Высота платформы: 16.00 м
Высота от земли: 2.00 см

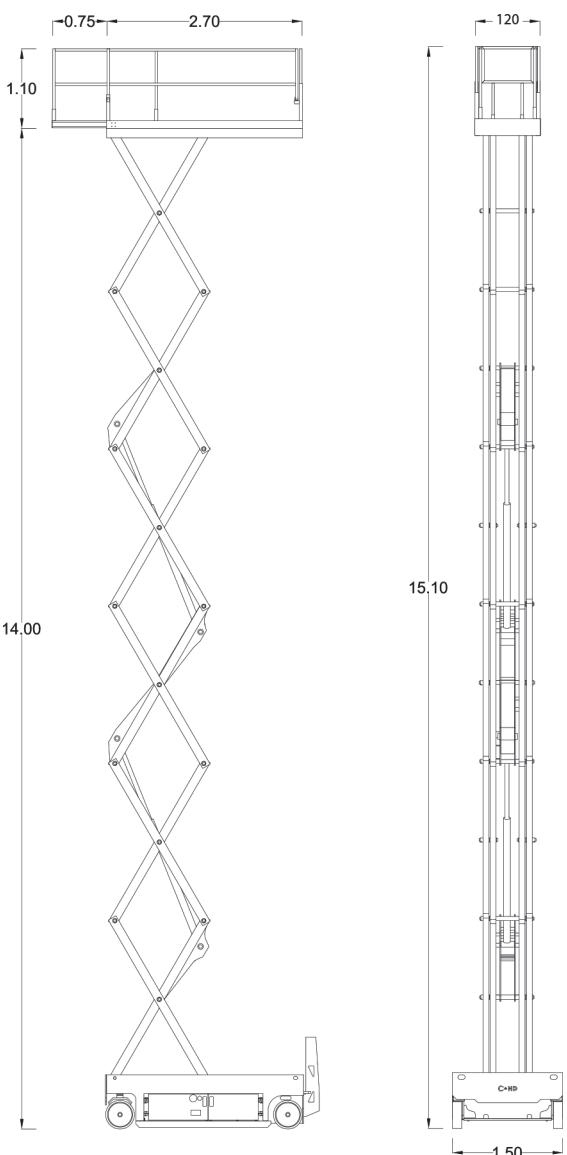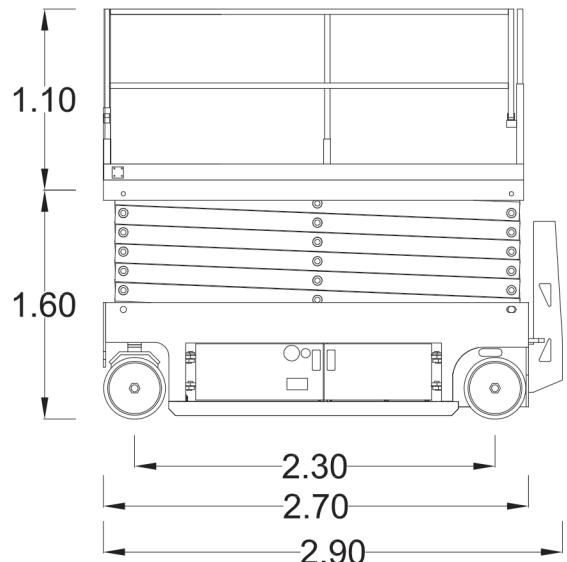

پلت فرم قیچی دار



HD230L16

ویژگی های استاندارد

کنترل نسبی

درب خود قفل پلت فرم

رانندگی در حداکثر ارتفاع

لاستیک های بدون رد (لاستیک هایی که رد

به جا نمی گذارد)

سیستم ترمز اتوماتیک

(دربایو دو چرخ

دکمه توقف اضطراری

دکمه کاهش(پایین آوردن) اضطراری

دزیچه ی نگهداری سیلندر

سنسور شبی

آذیر در تمامی حرکات

بوق

جیب های لیفتراک

حافظت از شارژ

نرده های تاشو

چراغ هشدار

ویژگی های استاندار

کارایی(عملکرد)

حداکثر ظرفیت بلند کردن(اجسام): 230Kg

ظرفیت بلند کردن کشویی امن (اجسام): 120Kg

حداکثر تعداد کارکنان: 2

چرخش دایره ای (چرخش قطری): 250cm

سرعت خاموش(سرعت بسته): 3.5Km/H

سرعت باز: 0.8Km/H

حداکثر شبی رانندگی: %25

درجه حداکثر شبی کار: x3 - y1.5: cm 386

قدرت

موتور: 4.5kv 24v

باتری: 4x6v 225ah

قدرت واحد یکپارچه: 24V 25A

ابعاد(اندازه)

وزن: Kg 3000

ارتفاع کاری: m 14.00

ارتفاع پلت فرم(ارتفاع بسترهاي نرم افزاري): m 16.00

ارتفاع از زمين: cm 2.00



که تا پلت فرم میرسد AC برق

سنسور وزن

سیستم روشنایی بر روی پلت فرم

خروجی هوا که تا پلت فرم می رسد

سنسور شوک

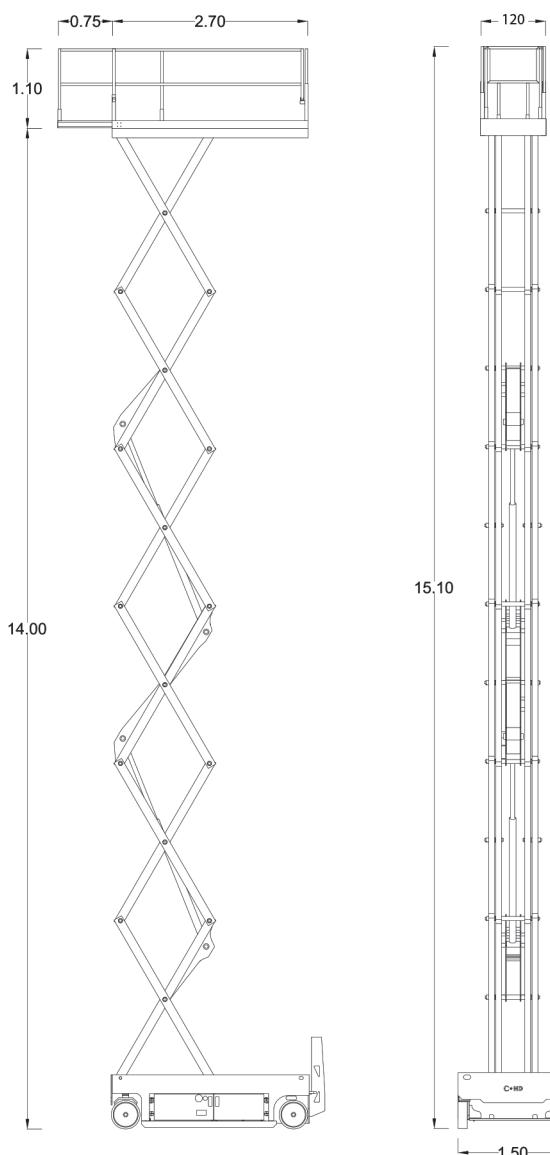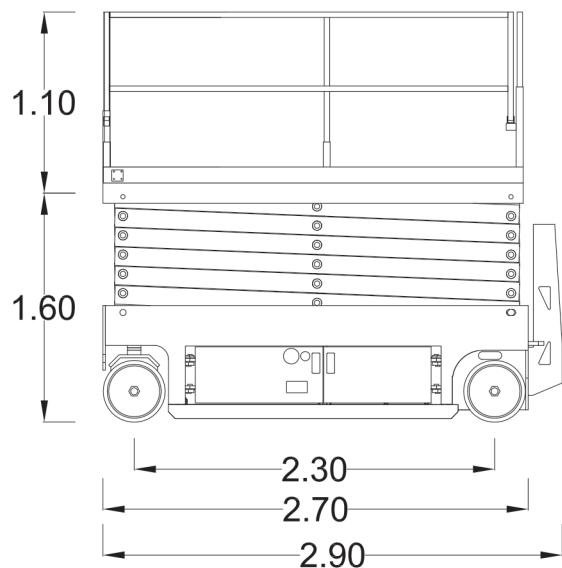



HEDA LIFT[®]
www.hedalift.com



HD230L14



Standart Özellikler

Oransal kontrol
Kendiliğinden kilitlenen platform kapısı

Maksimum yükseklikte sürüş
İz bırakmayan lastikler
Otomatik fren sistemi
2wd

Acil durdurma butonu
Acil indirme sistemi
Silindir tutma valfi
Eğim sensörü
Tüm hareketlerde alarm
Korna

Forklift cepleri
Şarj koruma
Katlanır korkuluk
İkaz ışığı

Opsiyonel Özellikler

Platforma kadar uzanan ac güç
Ağırlık sensörü

Platform üzerinde ışıklandırma sistemi
Platforma kadar uzanan hava çıkışı
Çarpma sensörü

Teknik Özellikler

PERFORMANS



Max Kaldırma Kapasitesi	: 230 kg
Kayar Kasa Kaldırma Kapasitesi	: 120 kg
Max Personel Sayısı	: 2
Dönüş Çapı	: 250 cm
Kapalı Hız	: 3.5 km\H
Açık Hız	: 0.8 km\H
Max Sürüş Eğimi	: %25
Max Çalışma Eğimi	: x3 - y1.5
Teker Çapı	: 386 mm

GÜÇ

Motor	: 3.5kv 24v
Batarya	: 4x6v 225ah
Entegre Güç Ünitesi	: 24v 25a

EBAT

Ağırlık	: 3000kg
Çalışma yüksekliği	: 14.00m
Platform yüksekliği	: 16.00m
Yerden yükseklik	: 2.00cm

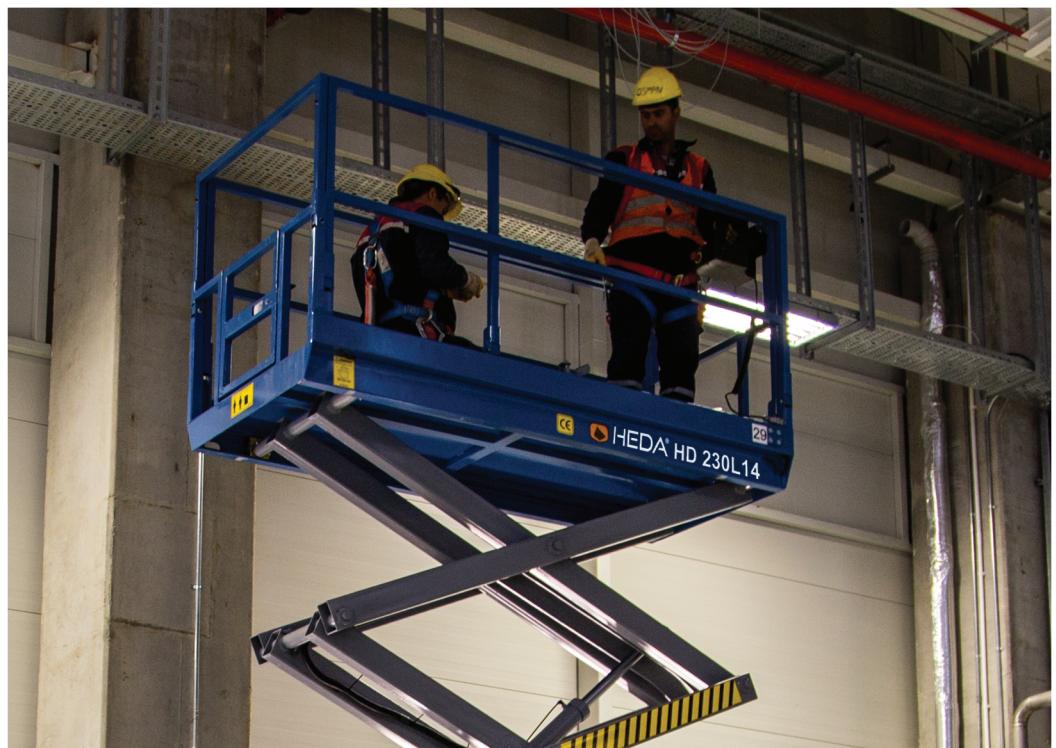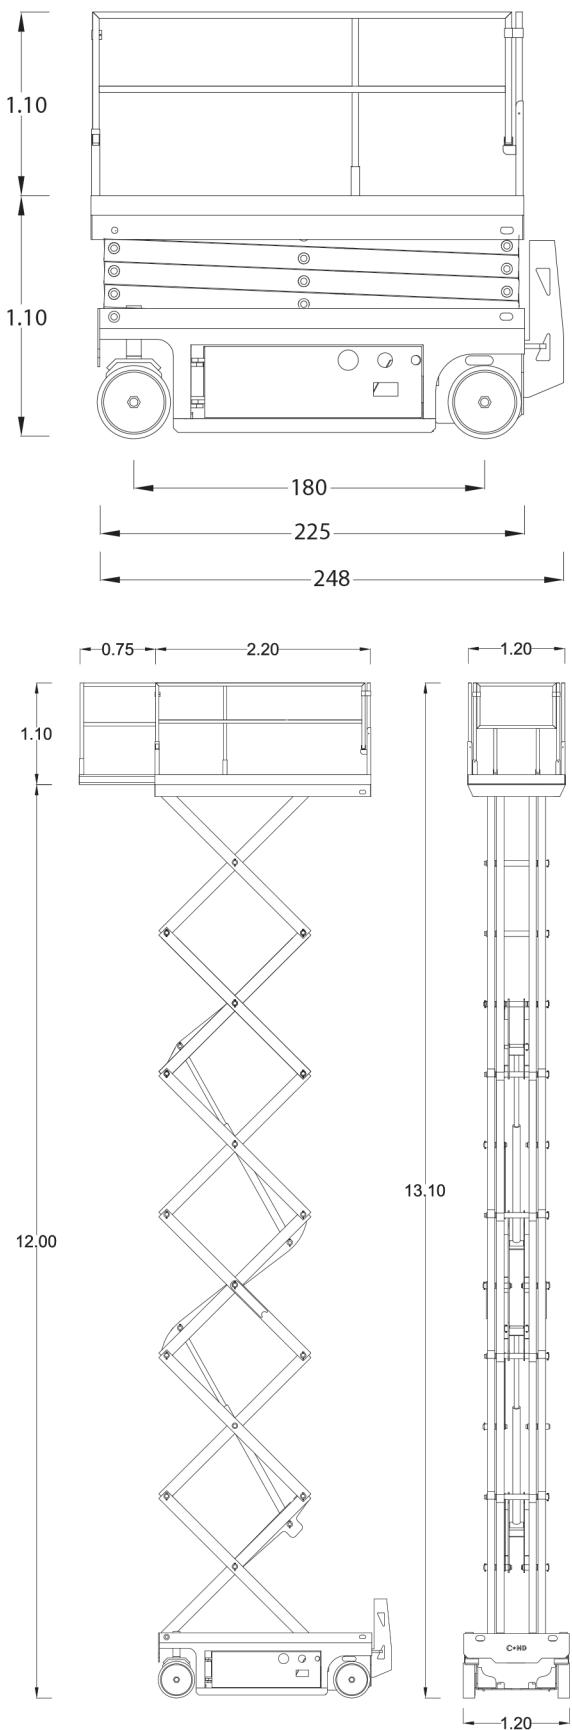

scissor lifts

HD230L14



Standard Equipment

Proportional control
Self-locking platform access gate
Driving at maximum height
Trackless tires
Automatic braking system
2wd
Emergency stop button
Emergency lowering system
Cylinder holding valve
Inclination sensor
Alarm sensor at all movements
Horn
Forklift cells
Charge protection
Pliable railings
Warning light

Optional Equipment

AC power up to platform
Weight sensor
Lighting system on the platform
Air outlet up to platform
Impact sensor

Technical Characteristics

PERFORMANCE


Max Lifting Capacity : 230kgs
Sliding Case Lifting Capacity : 120kgs
Max Staff Capacity : 2
Turn Diameter : 250cm
Closed Speed : 3.5km/H
Open Speed : 0.8km/H
Max Driving Tilt : %25
Max Working Inclination : x3 - y1.5
Wheel Diameter : 386mm

POWER

Engine : 3.5kv 24v
Battery : 4*6v 225ah
Integrated Power Unit : 24V 25A

SIZE

Weight : 3000kgs
Working Height : 14.00m
Platform Height : 16.00m
Ground Clearance : 2.00cm

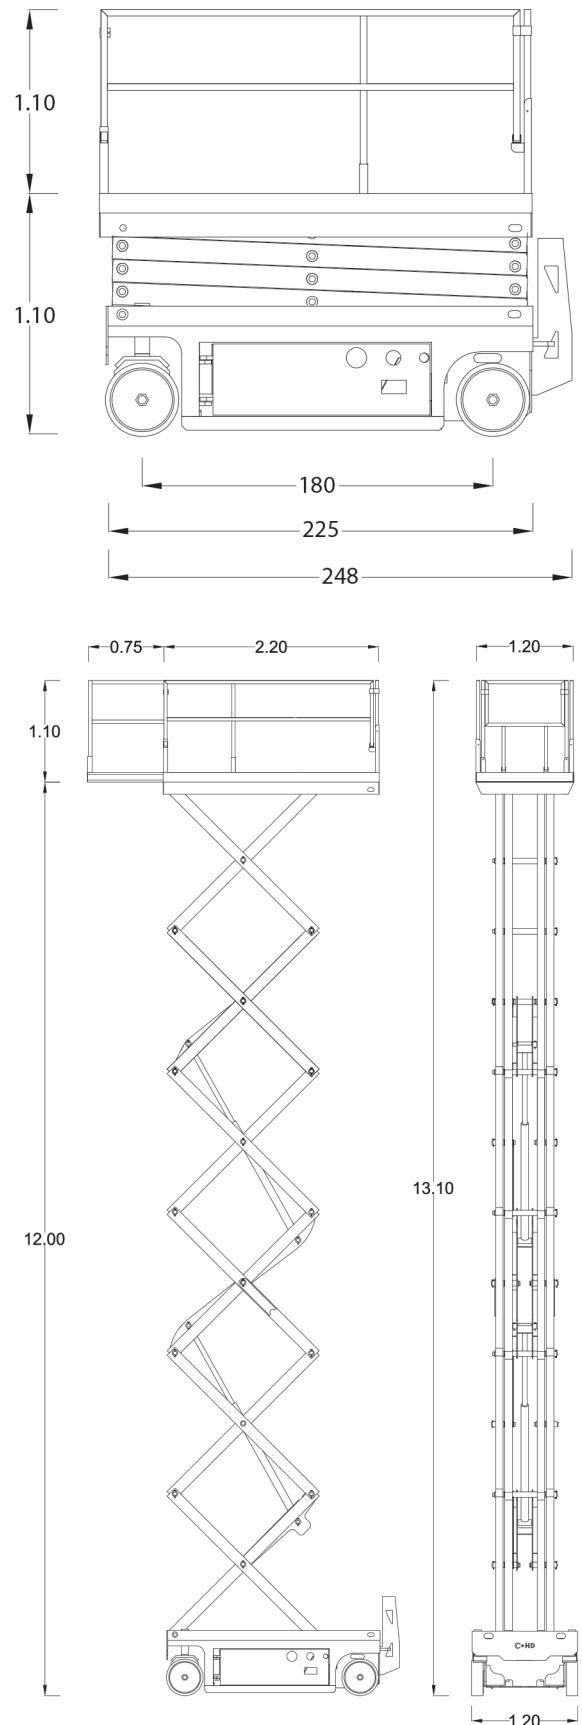



HD230L14

Equipements Standards

Commande Proportionnelle

Portillon d'accès au panier à verrouillage automatique

Translation possible à hauteur maximale

Roues nonmarquantes

Système de freinage automatique

2 WD

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Système de descente d'urgence

Valve d'arrêt du cylindre

Détecteur d'inclinaison

Alarme détecteur de tous mouvements

Avertisseur

Passages pour chariot

Contrôle de puissance

Gardes de corps pliables

Témoins lumineux

Equipements Optionnels

AC joignable jusqu'au panier

Détecteur de poids

Système d'éclairage sur le panier

Sortie Air joignable jusqu'au panier

Détecteur de choc

Spécifications Techniques

PERFORMANCE

Capacité de levage: 230kg

Capacité de levage de l'extension dépliée:120kg

Capacité de levage en personnes :2

Diamètre giratoire:250cm

Vitesse de déplacement:3.5 km/H

Vitesse de travail:0.8 km/H

Pente franchissable:25%

Pente de travail: x3 - y1.5

Diamètre de roue: 386 mm

PIUSSANCE

Moteur: 3.5 kv 24v

Batterie: 4x6v 225 ah

Unité de puissance intégrée :24V 25A



DIMENSIONS

Poids : 3000 kg

Hauteur de travail: 14.00 m

Hauteur du panier: 16.00 m

Hauteur du terrain: 2.00 cm

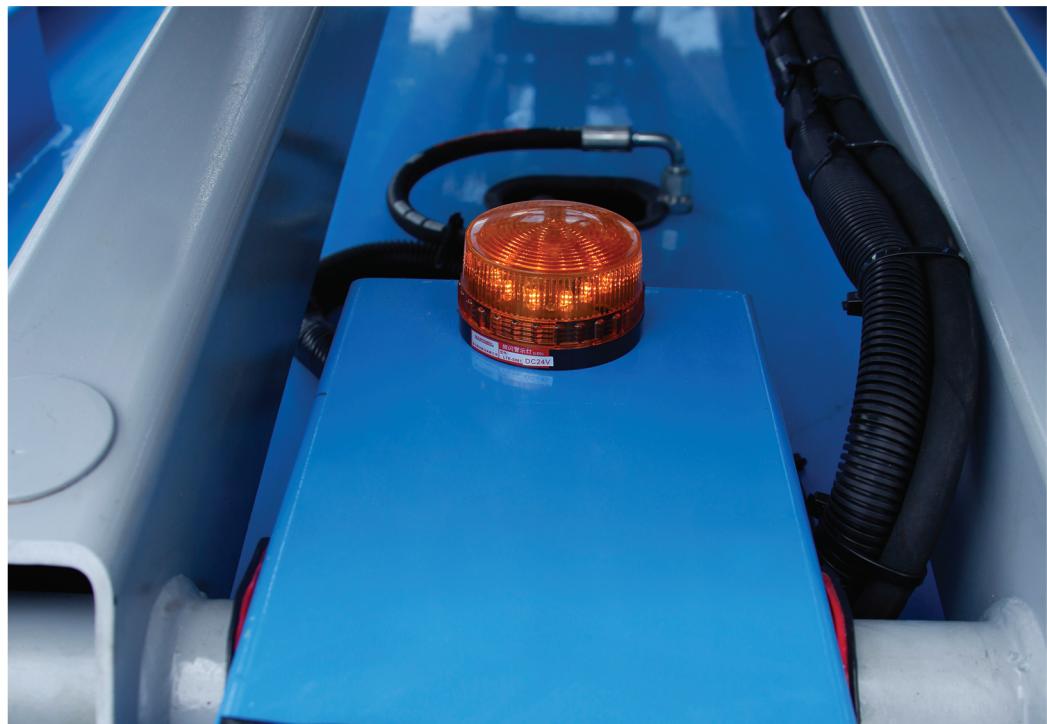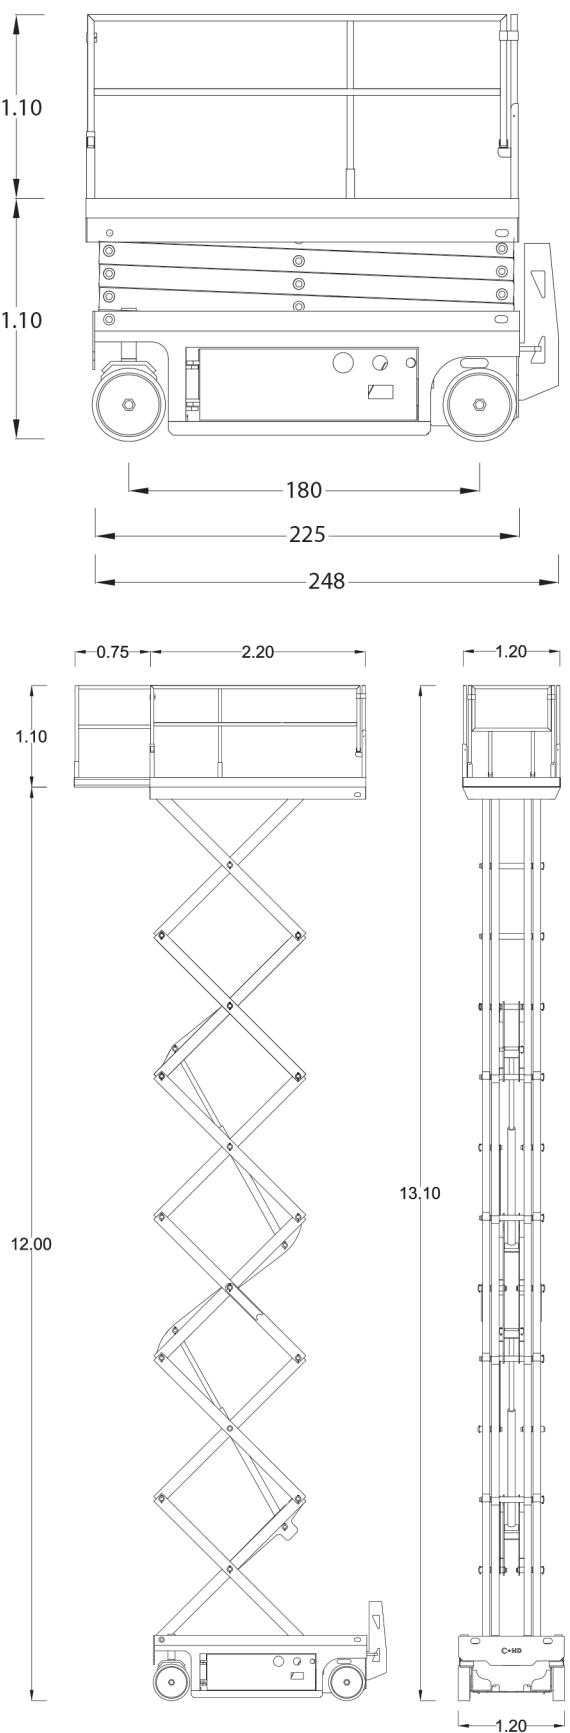

ножничная платформа

HD230L14



Стандартные характеристики

Пропорциональный контроль
Самоблокирующаяся дверца подъемника
Вождение на максимальной высоте
Шины, не оставляющие следов
Автоматические тормоза
2wd
Кнопка аварийной остановки
Кнопка аварийного спуска
Клапан удерживания цилиндра
Датчик наклона
Сигнализация при всех движениях
Гудок
Карманы вилочного погрузчика
Задняя защита зарядки
Складываемые решетки
Предупредительный световой сигнал

Стандартные характеристики

Дополнительные характеристики
Переменный ток, протягивающийся до подъемника
Датчик веса
Система освещения на подъемнике
Выход воздуха, протягивающийся до подъемника
Датчик ударов

Стандартные характеристики



Максимальная подъемная способность: 230 кг
Подъемная способность скользящей части: 120 кг
Максимальное количество персонала: 2 чел.
Диаметр вращения: 250 см
Скорость в закрытом виде: 3,5 км/ч
Скорость в открытом виде: 0,8 км/ч
Максимальный наклон вождения: 25%
Максимальный рабочий наклон: x3 - y1,5
Диаметр колеса: 386 мм

МОЩНОСТЬ

Двигатель: 3,5 кВт 24 В
Аккумулятор: 4x6В 225 Ач
Интегрированный блок питания: 24В 25А

ГАБАРИТЫ

Вес: 3000 кг
Рабочая высота: 14,00 м
Высота платформы: 16,00 м
Высота от земли: 2,00 см

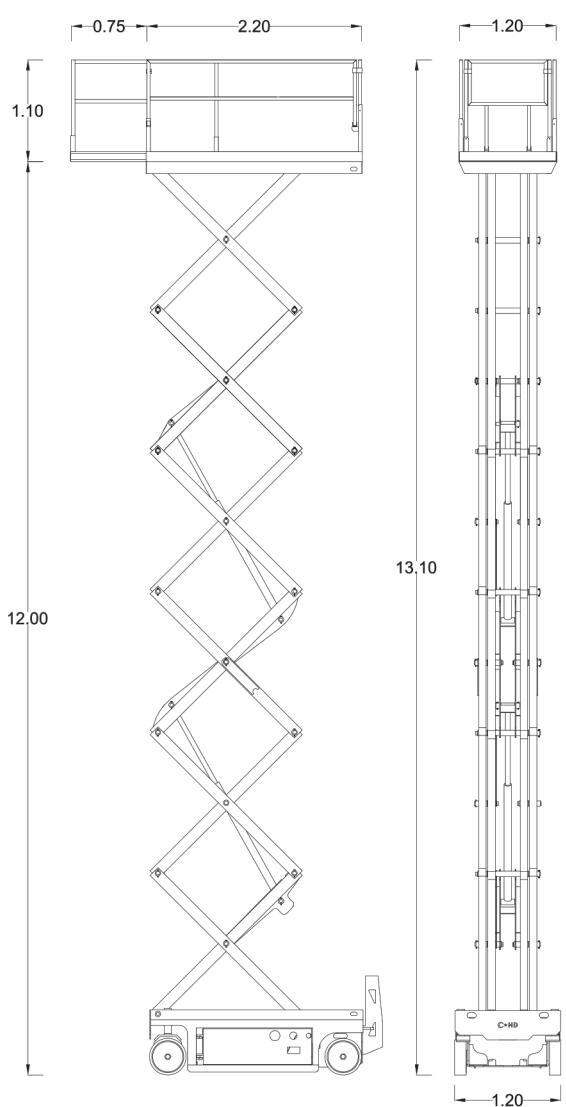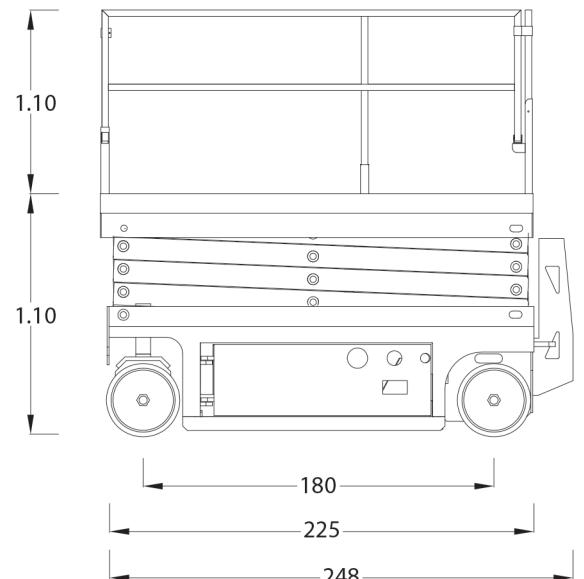

پلت فرم قیچی دار



HD230L14

ویژگی های استاندارد

کنترل نسبی
درب خود قفل پلت فرم
رانندگی در حداکثر ارتفاع
لاستیک های بدون رد (لاستیک هایی که رد
به جا نمی گذارد)

سیستم ترمز اتوماتیک
دو چرخ 2wd

دکمه توقف اضطراری
دکمه کاهش (پایین آوردن) اضطراری

دربیچه ی نگهداری سیلندر
سنسر شیب

آژیر در تمامی حرکات
بوچ

جیب های لیفتراک
حفاظت از شارژ

نرده های تاشو
چراغ هشدار

ویژگی های استاندار

کارایی (عملکرد)

حداکثر ظرفیت بلند کردن (اجسام): 320Kg

ظرفیت بلند کردن کشوبی امن (اجسام): 120Kg

حداکثر تعداد کارکنان: 2

چرخش دایره ای (چرخش قطری): 320cm

سرعت خاموش (سرعت بسته): 3.5Km/H

سرعت باز: 0.8Km/H

حداکثر شب رانندگی: %25

درجه حداکثر شب کار: $y = 1.5 - \sqrt{3}x$

قطر چرخ: cm 386

قدرت

موتور: 3.5kv 24v

باتری: 4x6v 225ah

قدرت واحد یکپارچه: 24V 25A

ابعاد (اندازه)

وزن: Kg 3000

ارتفاع کاری: m 14.00

ارتفاع پلت فرم (ارتفاع بسته های نرم افزاری): m 16.00

ارتفاع از زمین: cm 2.00



که تا پلت فرم میرسد AC بر ق

سنسر وزن

سیستم روشنایی بر روی پلت فرم

خروجی هوا که تا پلت فرم می رسد

سنسر شوک

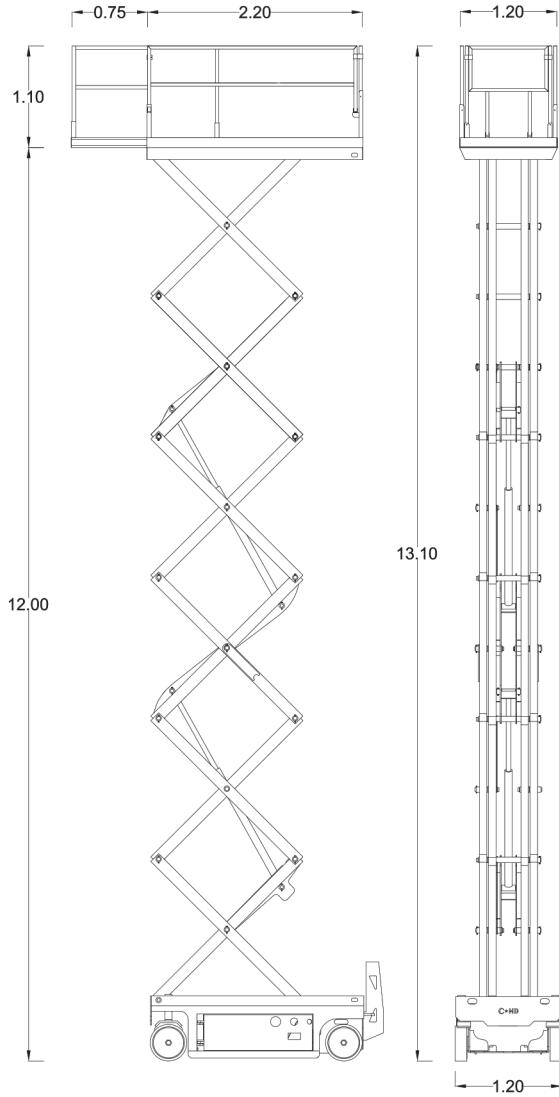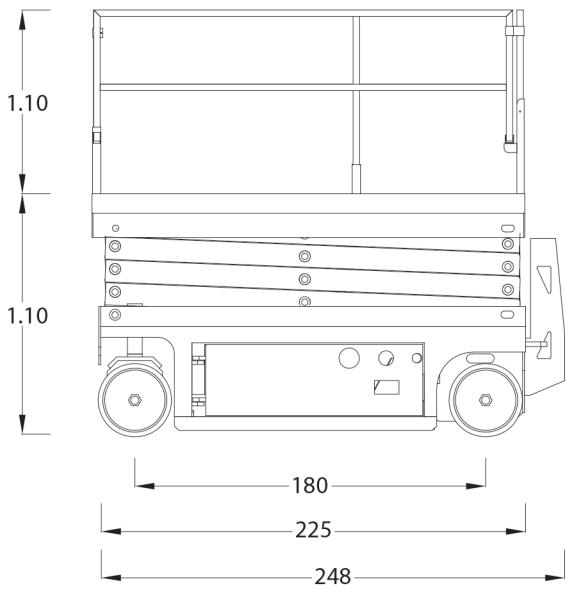



HEDA LIFT[®]
www.hedalift.com



HD230L12



Standart Özellikler

Oransal kontrol

Kendiliğinden kilitlenen platform kapıları

Maksimum yükseklikte sürüş

İz bırakmayan lastikler

Otomatik fren sistemi

2wd

Acil durdurma butonu

Acil indirme sistemi

Silindir tutma valfi

Eğim sensörü

Tüm hareketlerde alarm

Korna

Forklift cepleri

Şarj koruma

Katlanır korkuluk

İkaz ışığı

Opsiyonel Özellikler

Platforma kadar uzanan ac güç

Ağırlık sensörü

Platform üzerinde ışıklandırma sistemi

Platforma kadar uzanan hava çıkışı

Çarpma sensörü

Teknik Özellikler

PERFORMANS


Max Kaldırma Kapasitesi	: 320 kg
Kayar Kasa Kaldırma Kapasitesi	: 120 kg
Max Personel Sayısı	: 2
Dönüş Çapı	: 220 cm
Kapalı Hız	: 3.5 km\H
Açık Hız	: 0.8 km\H
Max Sürüş Eğimi	: %25
Max Çalışma Eğimi	: x3- y2
Teker Çapı	: 386 mm

GÜÇ

Motor	: 3.3kv 24v
Batarya	: 4x6v 225ah
Entegre Güç Ünitesi	: 24v 25a

EBAT

Ağırlık	: 2650kg
Çalışma Yüksekliği	: 12.00m
Platform Yüksekliği	: 10.00m
Yerden Yükseklik	: 2.00cm

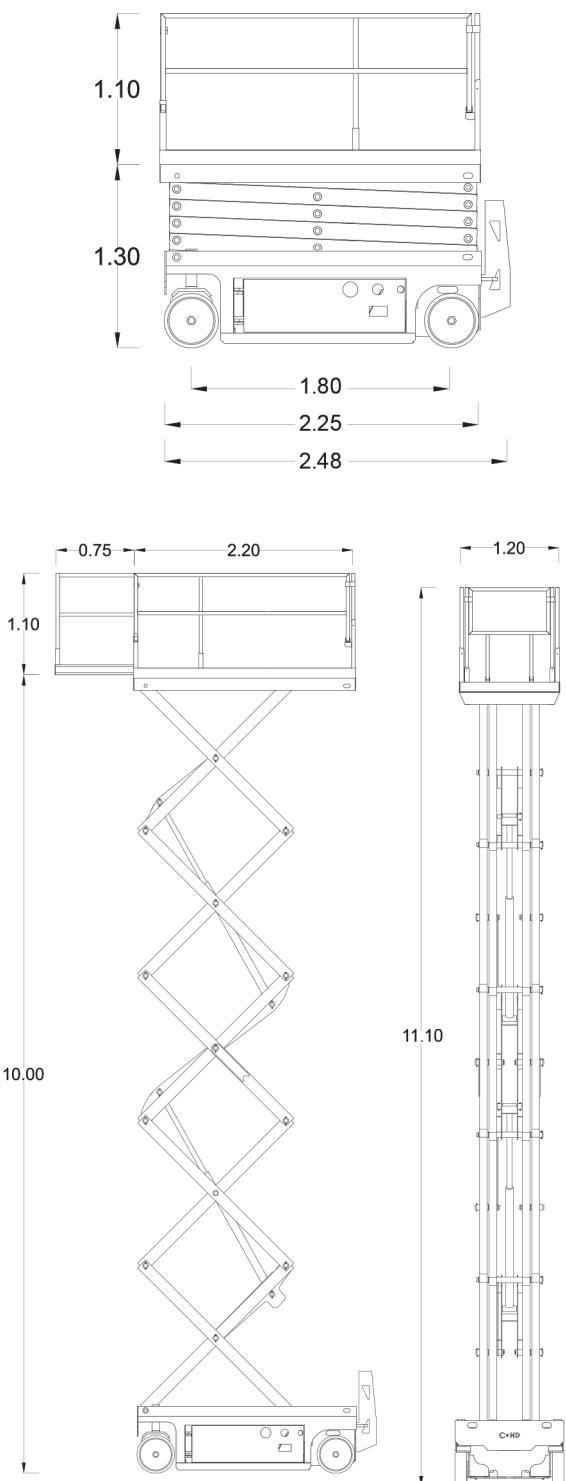

scissor lifts

HD320L12



Standard Equipment

Proportional control
Self-locking platform access gate
Driving at maximum height
Trackless tires
Automatic braking system
2wd
Emergency stop button
Emergency lowering system
Cylinder holding valve
Inclination sensor
Alarm sensor at all movements
Horn
Forklift cells
Charge protection
Pliable railings
Warning light

Optional Equipment

AC power up to platform
Weight sensor
Lighting system on the platform
Air outlet up to platform
Impact sensor

Technical Characteristics

PERFORMANCE




Max Lifting Capacity	: 320kgs
Sliding Case Lifting Capacity	: 120kgs
Max Staff Capacity	: 2
Turn Diameter	: 220cm
Closed Speed	: 3.5km/H
Open Speed	: 0.8km/H
Max Driving Tilt	: %25
Max Working Inclination	: x3- y2
Wheel Diameter	: 386mm

POWER

Engine	: 3.3kv 24v
Battery	: 4*6v 225ah
Integrated Power Unit	: 24V 25A

SIZE

Weight	: 2600kgs
Working Height	: 12.00m
Platform Height	: 10.00m
Ground Clearance	: 2.00cm

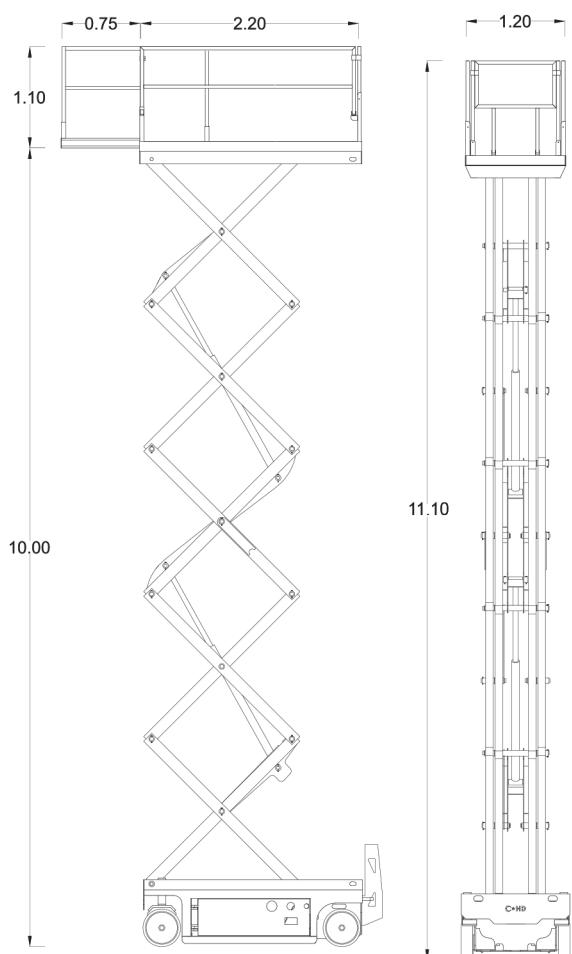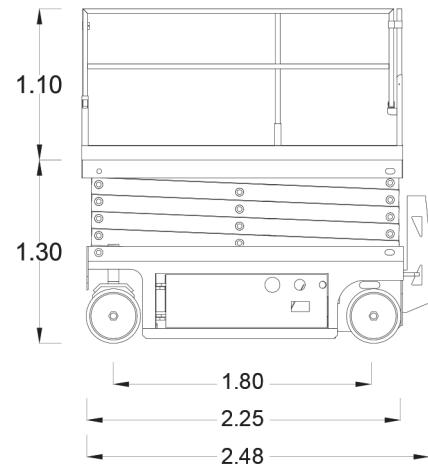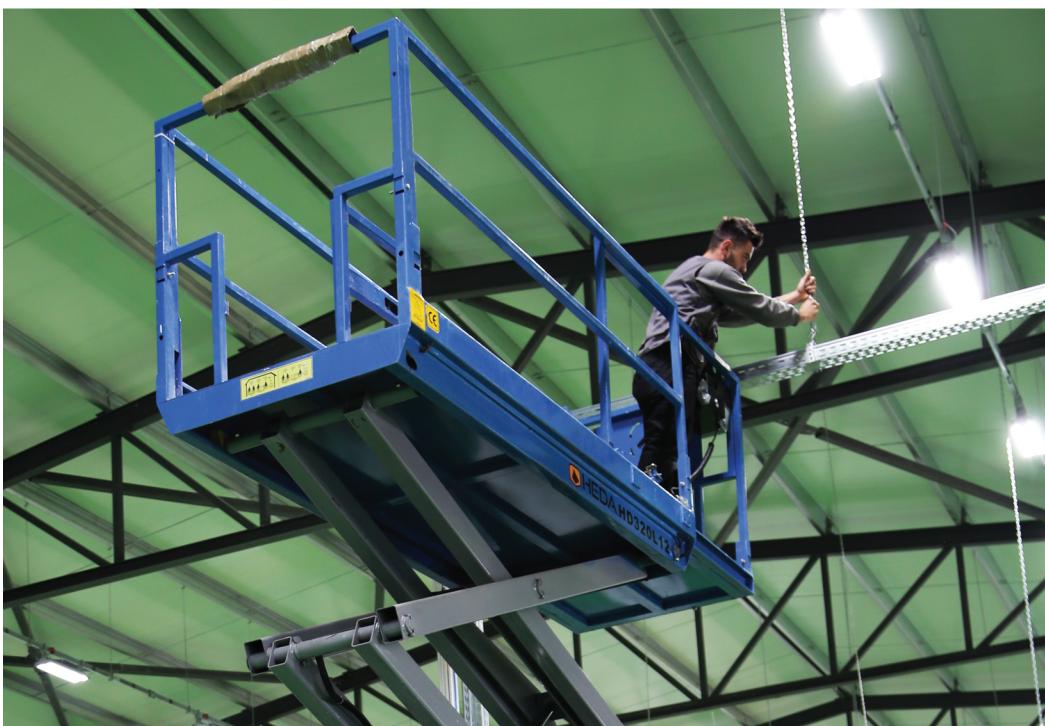



HD320L12

Equipements Standards

Commande Proportionnelle

Portillon d'accès au panier à verrouillage automatique

Translation possible à hauteur maximale

Roues nonmarquantes

Système de freinage automatique

2 WD

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Système de descente d'urgence

Valve d'arrêt du cylindre

Détecteur d'inclinaison

Alarme détecteur de tous mouvements

Avertisseur

Passages pour chariot

Contrôle de puissance

Gardes de corps pliable

Témoins lumineux

Equipements Optionnels

AC joignable jusqu'au panier

Détecteur de poids

Système d'éclairage sur le panier

Sortie Air joignable jusqu'au panier

Détecteur de choc

Spécifications Techniques

PERFORMANCE

Capacité de levage: 320kg

Capacité de levage de l'extension dépliée:120kg

Capacité de levage en personnes :2

Diamètre giratoire:220cm

Vitesse de déplacement:3.5 km/H

Vitesse de travail:0.8 km/H

Pente franchissable:25%

Pente de travail: x3- y2

Diamètre de roue: 386 mm

PUISANCE

Moteur: 3.3 kv 24v

Batterie: 4x6v 225 ah

Unité de puissance intégrée :24V 25A


DIMENSIONS

Poids : 2600 kg

Hauteur de travail: 12.00 m

Hauteur du panier: 10.00 m

Hauteur du terrain: 2.00 cm

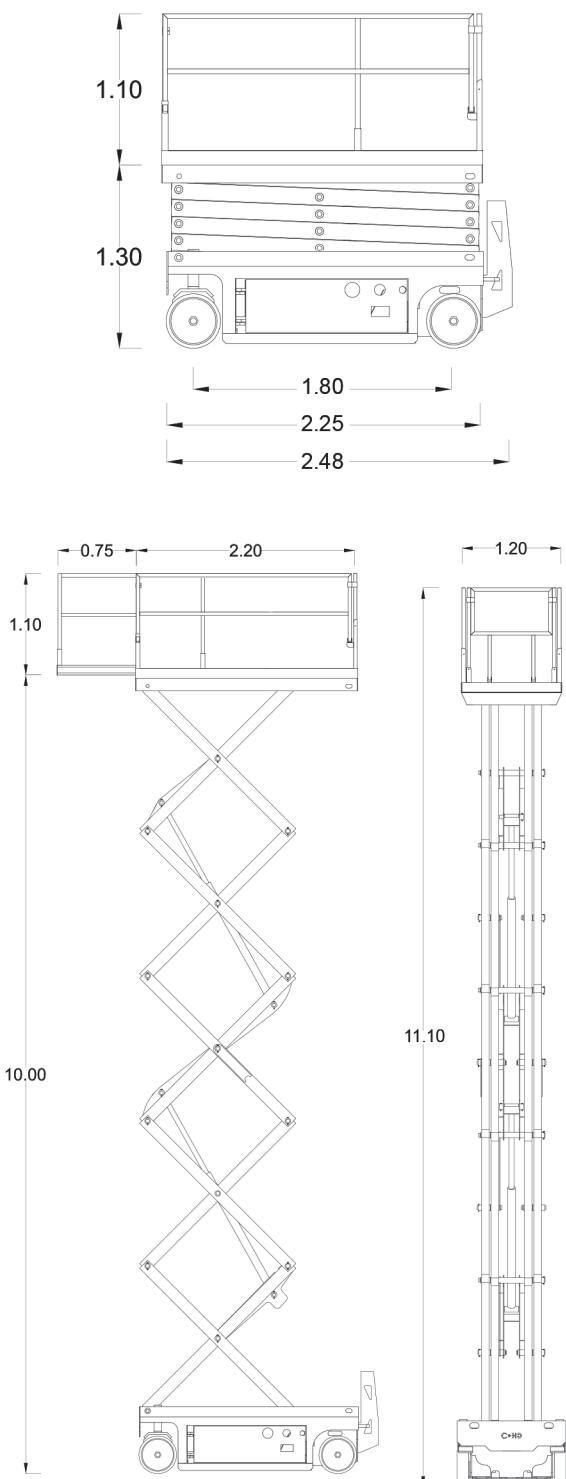

ножничная платформа

HD320L12



Стандартные характеристики

Пропорциональный контроль
Самоблокирующаяся дверца подъемника
Вождение на максимальной высоте
Шины, не оставляющие следов
Автоматические тормоза
2wd
Кнопка аварийной остановки
Кнопка аварийного спуска
Клапан удерживания цилиндра
Датчик наклона
Сигнализация при всех движениях
Гудок
Карманы вилочного погрузчика
Задняя застежка
Складываемые решетки
Предупредительный световой сигнал

Стандартные характеристики




Дополнительные характеристики
Переменный ток, протягивающийся до подъемника
Датчик веса
Система освещения на подъемнике
Выход воздуха, протягивающийся до подъемника
Датчик ударов

Стандартные характеристики

Максимальная подъемная способность: 320 кг
Подъемная способность скользящей части: 120 кг
Максимальное количество персонала: 2 чел.
Диаметр вращения: 220 см
Скорость в закрытом виде: 3,5 км/ч
Скорость в открытом виде: 0,8 км/ч
Максимальный наклон вождения: 25%
Максимальный рабочий наклон: x3- y2
Диаметр колес: 386 мм

МОЩНОСТЬ

Двигатель: 3,3 кВт 24 В
Аккумулятор: 4x6В 225 Ач
Интегрированный блок питания: 24В 25А
ГАБАРИТЫ
Вес: 2200 кг
Рабочая высота: 10.00 м
Высота платформы: 8.00 м
Высота от земли: 2.00 см

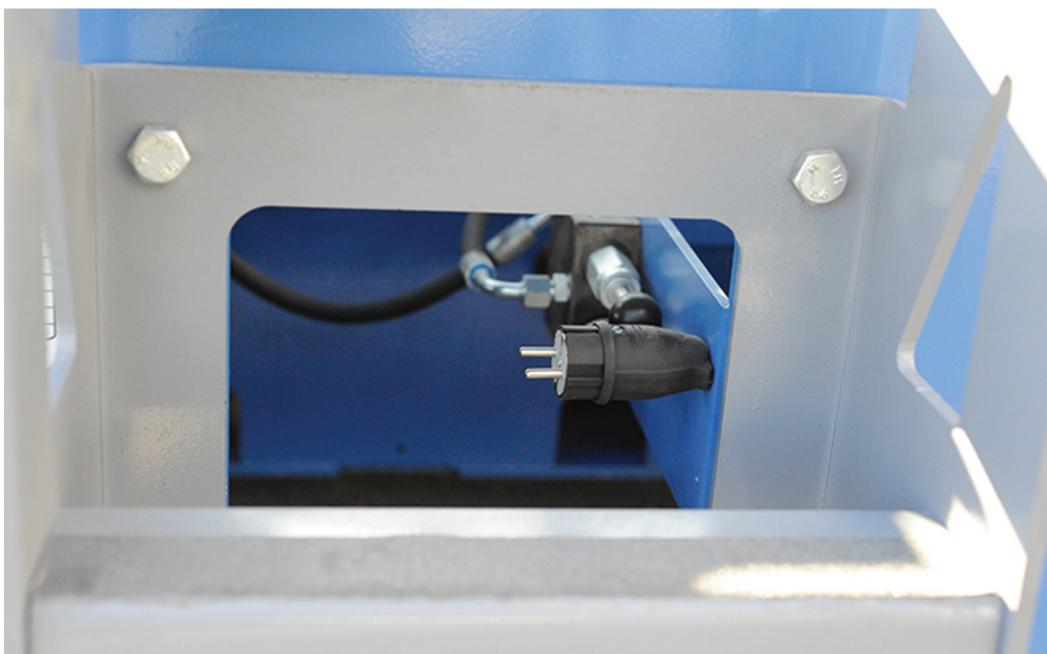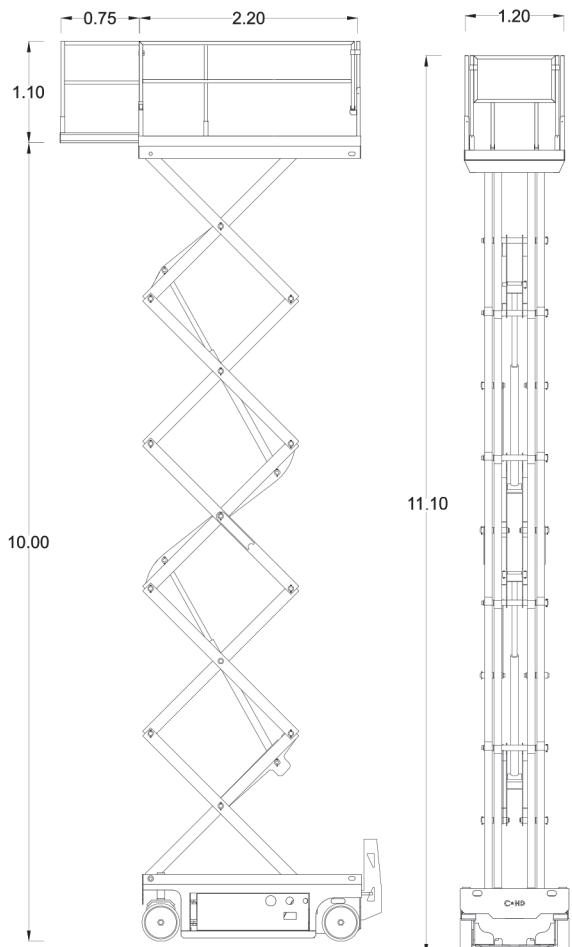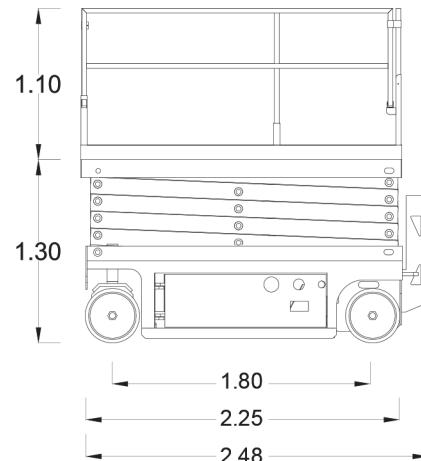

پلت فرم قیچی دار



HD320L12

ویژگی های استاندارد

کنترل نسبی

درب خود قفل پلت فرم

رانندگی در حداکثر ارتفاع

لاستیک های بدون رد (لاستیک هایی که رد

به جا نمی گذارد)

سیستم ترمز اتوماتیک

2wd دایری دو چرخ

دکمه توقف اضطراری

دکمه کاهش (پایین آوردن) اضطراری

دربیچه ی نگهداری سیلندر

سنسور شب

آذیر در تمامی حرکات

بوق

جیب های لیفتراک

حافظت از شارژ

نرده های تاشو

چراغ هشدار

ویژگی های استاندار

کارایی(عملکرد)

حداکثر ظرفیت بلند کردن(اجسام): 320Kg

ظرفیت بلند کردن کشویی امن (اجسام): 120Kg

حداکثر تعداد کارکنان: 2

چرخش دایره ای (چرخش قطری): 220cm

سرعت خاموش(سرعت بسته): 3.5Km/H

سرعت باز: 0.8Km/H

حداکثر شب رانندگی: %625

درجه حداکثر شب کار: $\sqrt{2}$

قطر چرخ: mm 386

قدرت

موتور: 3.3kv 24v

باتری: 4x6v 225ah

قدرت واحد یکپارچه: 24V 25A

ابعاد(اندازه)

وزن: Kg 2600

ارتفاع کاری : m 12.00

ارتفاع پلت فرم(ارتفاع بسترهاي نرم افزاري): m 10.00

ارتفاع از زمين: cm 2.00

که تا پلت فرم میرسدAC برق



سنسور وزن

سیستم روشنایی بر روی پلت فرم

خروجی هوا که تا پلت فرم می رسد

سنسور شوک

ویژگی های استاندارد

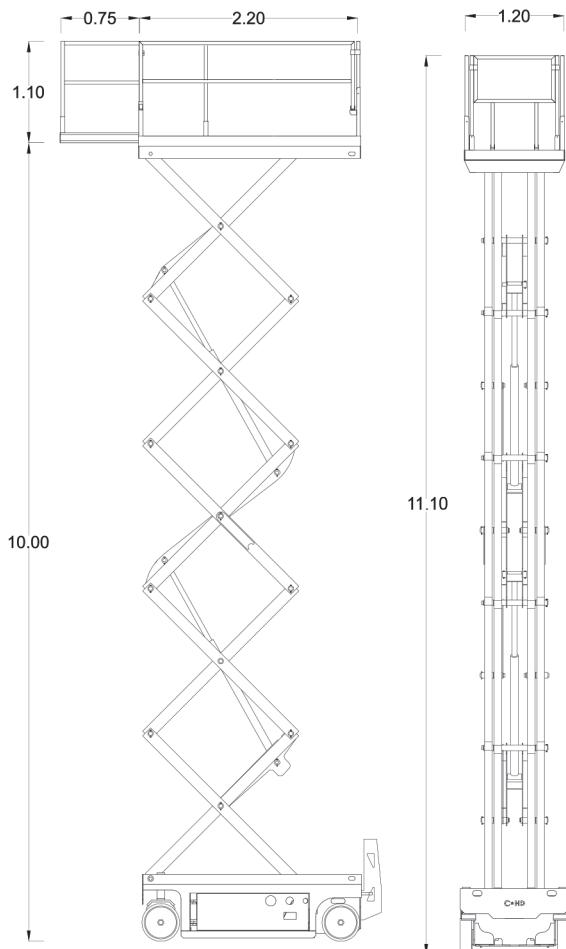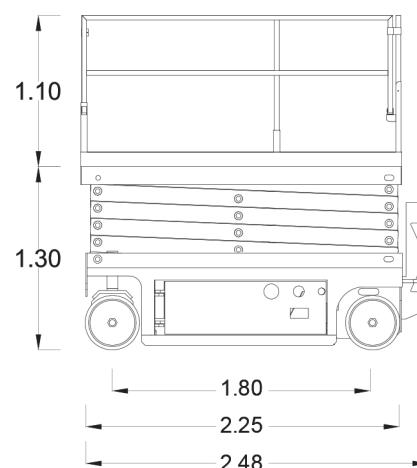



HEDA LIFT[®]
www.hedalift.com



HD230L10

makaslı platform



HD230L10

Standart Özellikler

Oransal kontrol

Kendiliğinden kilitlenen platform kapıları

Maksimum yükseklikte sürüş

İz bırakmayan lastikler

Otomatik fren sistemi

2wd

Acil durdurma butonu

Acil indirme sistemi

Silindir tutma valfi

Eğim sensörü

Tüm hareketlerde alarm

Korna

Forklift cepleri

Şarj koruma

Katlanır korkuluk

İkaz ışığı

Teknik Özellikler

PERFORMANS

Max Kaldırma Kapasitesi	: 230 kg
Kayar Kasa Kaldırma Kapasitesi	: 120 kg
Max Personel Sayısı	: 2
Dönüş Çapı	: 220 cm
Kapalı Hız	: 3.5 km\H
Ağır Hız	: 0.8 km\H
Max Sürüş Eğimi	: %25
Max Çalışma Eğimi	: x3- y1,5
Teker Çapı	: 386 mm

GÜÇ

Motor	: 3.3kv 24v
Batarya	: 4x6v 225ah
Entegre Güç Ünitesi	: 24v 25a

EBAT

Ağırlık	: 2200kg
Çalışma Yüksekliği	: 10.00m
Platform Yüksekliği	: 8.00m
Yerden Yükseklik	: 2.00cm

Opsiyonel Özellikler




Platforma kadar uzanan ac güç

Ağırlık sensörü

Platform üzerinde ışıklandırma sistemi

Platforma kadar uzanan hava çıkışı

Çarpma sensörü

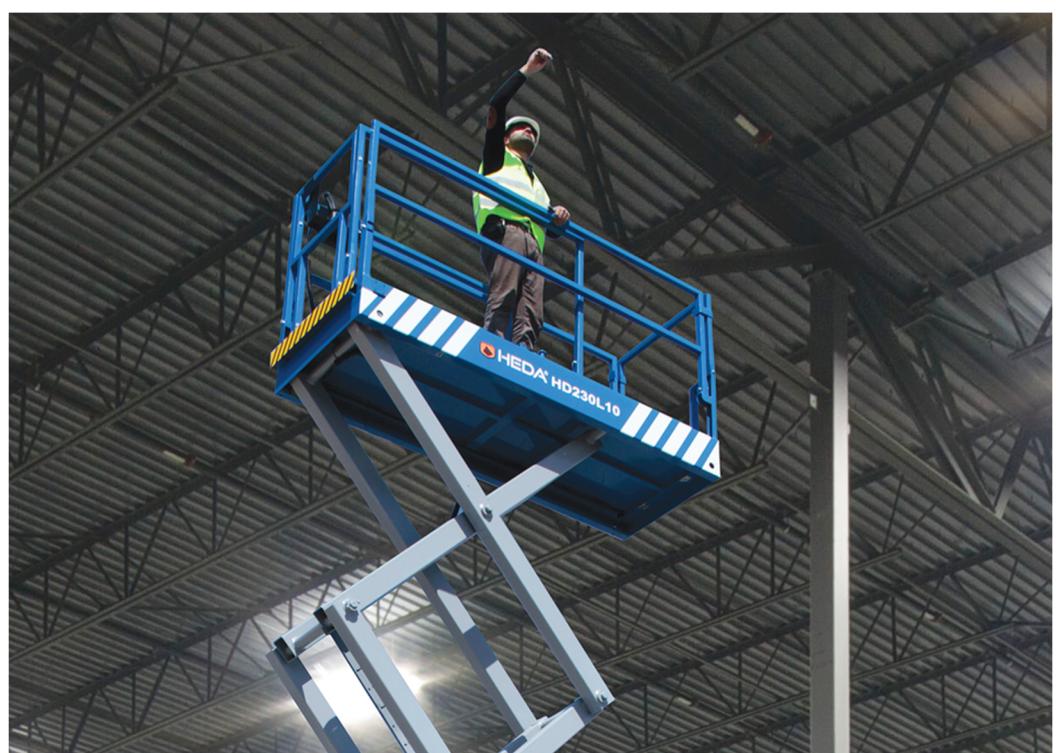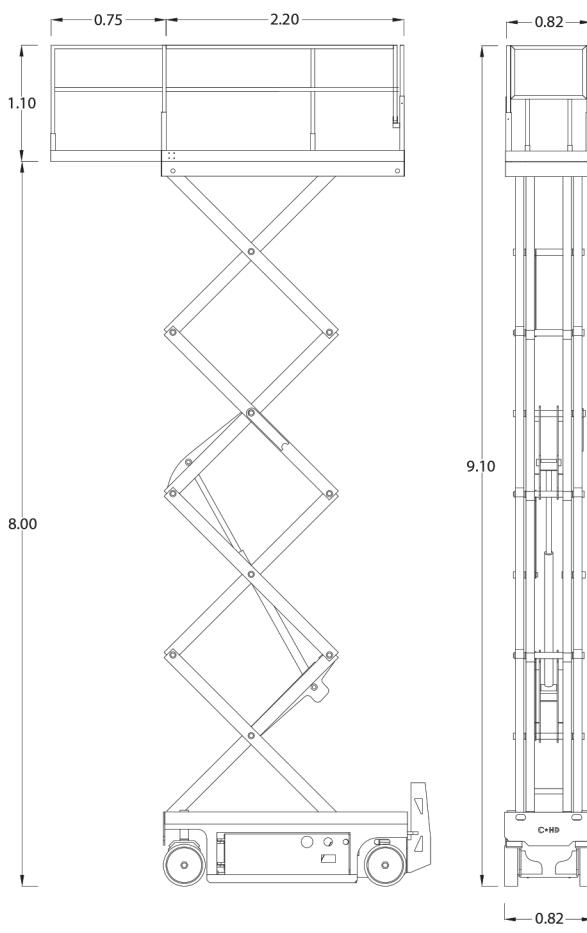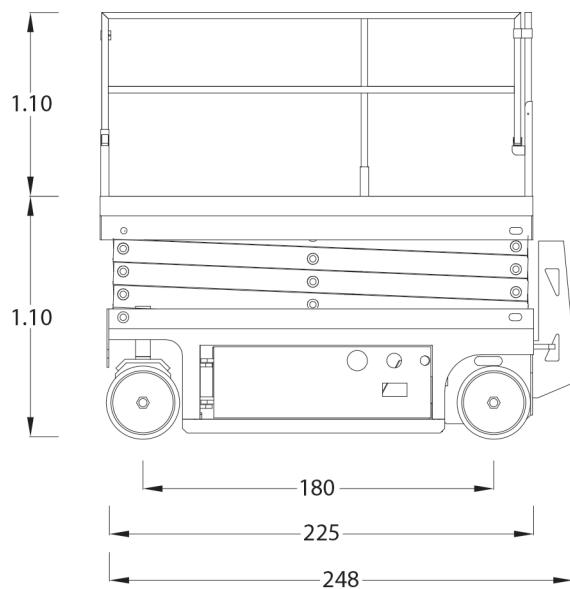

scissor lifts

HD230L10



Standard Equipment

Proportional control
Self-locking platform access gate
Driving at maximum height
Trackless tires
Automatic braking system
2wd
Emergency stop button
Emergency lowering system
Cylinder holding valve
Inclination sensor
Alarm sensor at all movements
Horn
Forklift cells
Charge protection
Pliable railings
Warning light

Optional Equipment

AC power up to platform
Weight sensor
Lighting system on the platform
Air outlet up to platform
Impact sensor

Technical Characteristics

PERFORMANCE



Max Lifting Capacity : 230kgs
Sliding Case Lifting Capacity : 120kgs
Max Staff Capacity : 2
Turn Diameter : 220cm
Closed Speed : 3.5km/H
Open Speed : 0.8km/H
Max Driving Tilt : %25
Max Working Inclination : x3-y1,5
Wheel Diameter : 386mm

POWER

Engine : 3.3kv 24v
Battery : 4*6v 225ah
Integrated Power Unit : 24V 25A

SIZE

Weight : 2200kgs
Working Height : 10.00m
Platform Height : 8.00m
Ground Clearance : 2.00cm

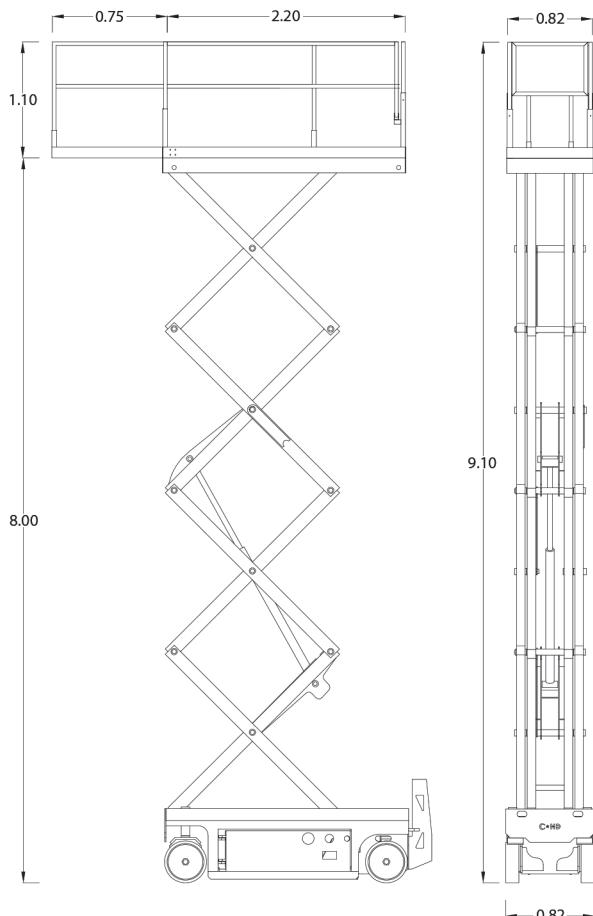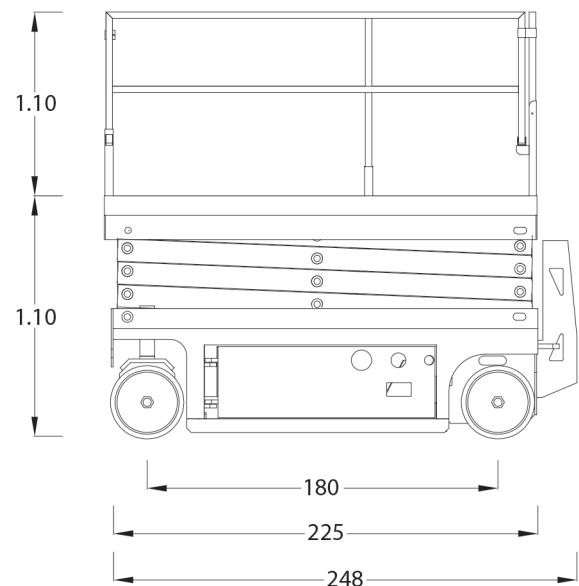



HD230L10

Spécifications Techniques

PERFORMANCE



- Capacité de levage: 230kg
- Capacité de levage de l'extension dépliée :120kg
- Capacité de levage en personnes :2
- Diamètre giratoire:220cm
- Vitesse de déplacement:3.5 km/H
- Vitesse de travail:0.8 km/H
- Pente franchissable:25%
- Pente de travail: x3- y1,5
- Diamètre de roue: 386 mm

PUISANCE

- Moteur: 3.3 kw 24v
- Batterie: 4x6v 225 ah
- Unité de puissance intégrée :24V 25A

DIMENSIONS

- Poids : 2200 kg
- Hauteur de travail: 10.00 m
- Hauteur du panier: 8.00 m
- Hauteur du terrain: 2.00 cm

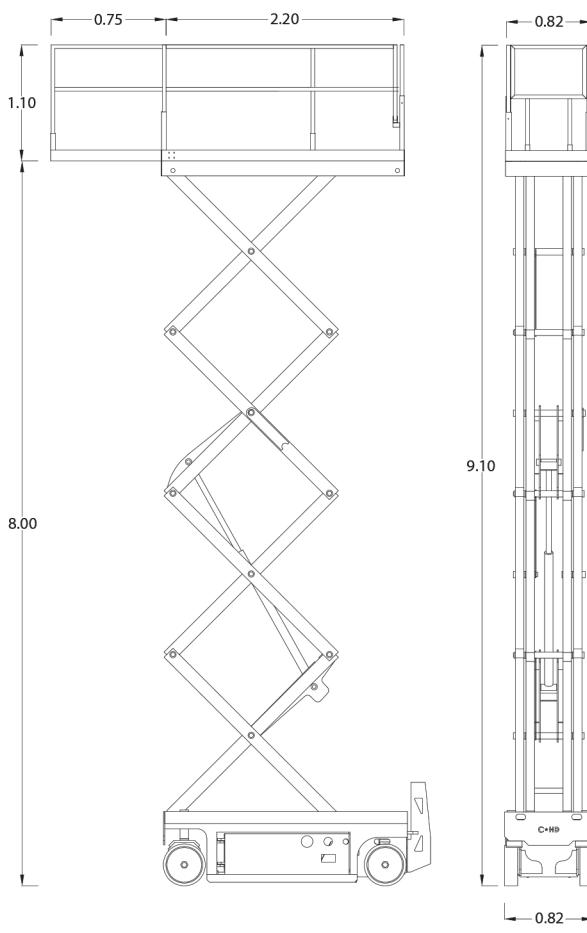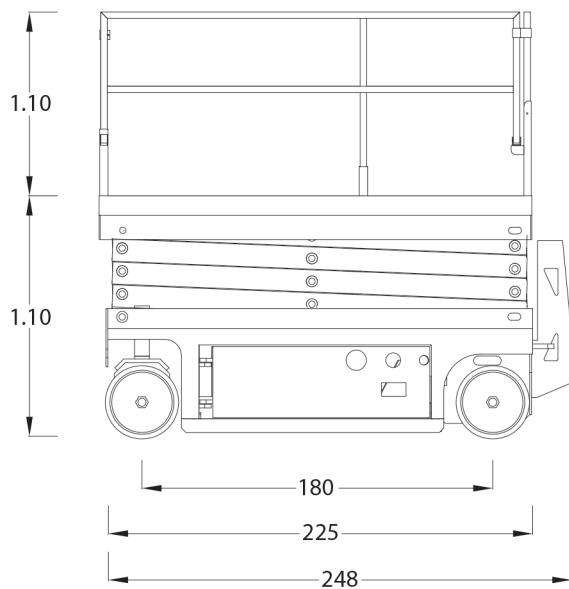

Equipements Standards

- Portillon d'accès au panier à verrouillage automatique
- Translation possible à hauteur maximale
- Roues nonmarquantes
- Système de freinage automatique
- 2 WD
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Valve d'arrêt du cylindre
- Détecteur d'inclinaison
- Alarme détecteur de tous mouvements
- Avertisseur
- Passages pour chariot
- Contrôle de puissance
- Gardes de corps pliables
- Témoins lumineux

Equipements Optionnels

- AC joignable jusqu'au panier
- Détecteur de poids
- Système d'éclairage sur le panier
- Sortie Air accessible du panier
- Détecteur de choc



ножничная платформа

HD230L10



Стандартные характеристики

Пропорциональный контроль
Самоблокирующаяся дверца подъемника
Вождение на максимальной высоте
Шины, не оставляющие следов
Автоматические тормоза
2wd
Кнопка аварийной остановки
Кнопка аварийного спуска
Клапан удерживания цилиндра
Датчик наклона
Сигнализация при всех движениях
Гудок
Карманы вилочного погрузчика
Защита зарядки
Складываемые решетки
Предупредительный световой сигнал

Стандартные характеристики

Дополнительные характеристики
Переменный ток, протягивающийся до подъемника
Датчик веса
Система освещения на подъемнике
Выход воздуха, протягивающийся до подъемника
Датчик ударов

Стандартные характеристики



Максимальная подъемная способность: 230 кг
Подъемная способность скользящей части: 120 кг
Максимальное количество персонала: 2 чел.
Диаметр вращения: 220 см
Скорость в закрытом виде: 3,5 км/ч
Скорость в открытом виде: 0,8 км/ч
Максимальный наклон вождения: 25%
Максимальный рабочий наклон: x3 - y1,5
Диаметр колес: 386 мм

МОЩНОСТЬ

Двигатель: 3,3 кВт 24 В
Аккумулятор: 4x6В 225 Ач

ГАБАРИТЫ

Вес: 2200 кг
Рабочая высота: 10,00 м
Высота платформы: 8,00 м
Высота от земли: 2,00 см

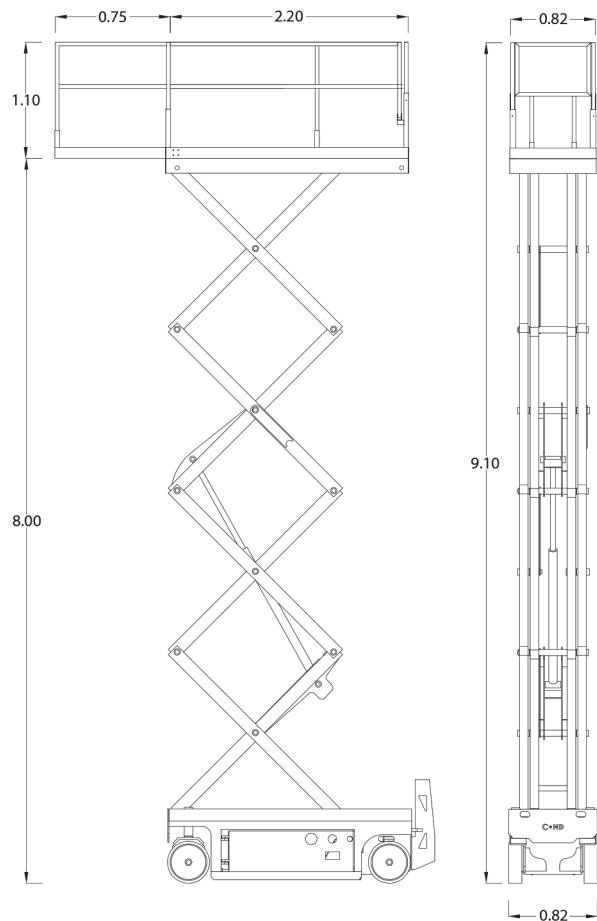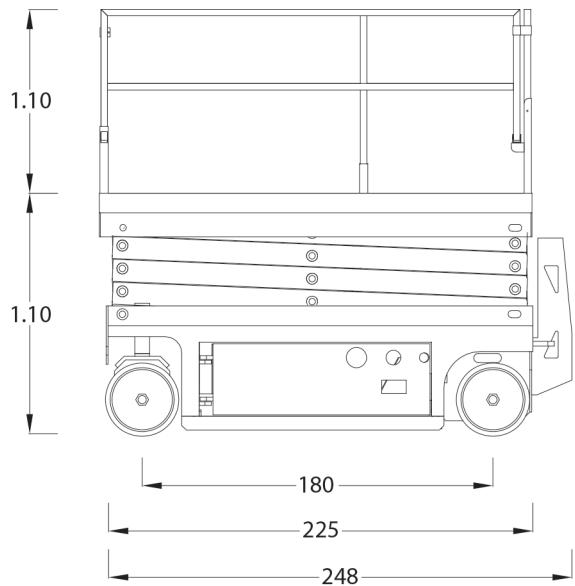


پلت فرم قیچی دار



HD230L10

ویژگی های استاندارد

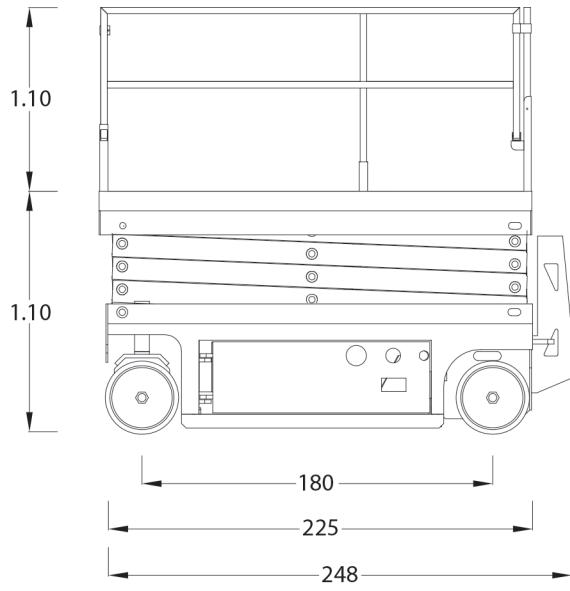

ویژگی های استاندارد

کار آرایی (عملکرد): 230 Kg

ظرفیت بلند کردن کشوبی امن (اجسام): 120 Kg

حداکثر تعداد کارکنان: 2

پر خش دایره ای (پر خش قطری): 220 Cm

سnelheid (سرعت خاموش سرعت بسته): 3.5 Km/H

سرعت باز: 0.8 Km/H

حداکثر شیب رانندگی: 25%

حداکثر شیب کار: $x3 - y1.5$

قطر چرخ: 386mm

قدرت

موتور: 3.3kv 24v

باتری: 4x6v 225ah

قدرت واحد یک پارچه: 24V 25A


ابعاد (اندازه)

وزن: 2200kg

ارتفاع کاری: 10.00m

ارتفاع پلت فرم (ارتفاع بسترهای نرم افزاری): 8.00m

ارتفاع از زمین: 2.00cm

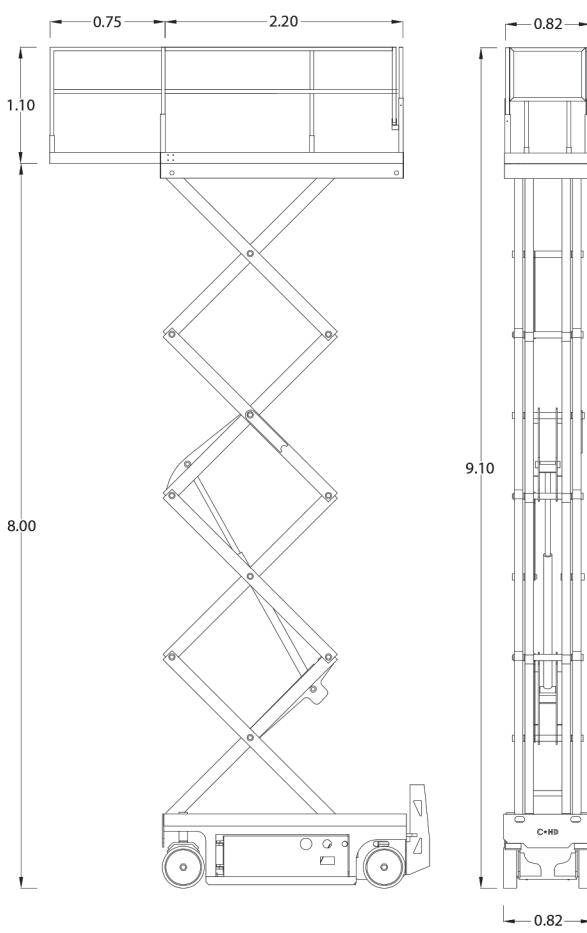

ویژگی های استاندار

که تا پلت فرم میرسد AC برق
سنسور وزن

سیستم روشنایی بر روی پلت فرم
خروجی هوا که تا پلت فرم می رسد
سنسور شوک





HEDA LIFT®
www.hedalift.com



HD120L5.5

makaslı platform



HD120L5.5

Standart Özellikler

Oransal kontrol

Kendiliginden kilitlenen platform kapısı

Açıl durdurma butonu

Açıl indirme sistemi

Silindir tutma valfi

Eğim sensörü

Tüm hareketlerde alarm

Korna

Forklift cepleri

Sarj koruma

İkaz ışığı


Opsiyonel Özellikler

Platforma kadar uzanan ac güç

Ağırlık sensörü

Platform üzerinde ışıklandırma sistemi

Platforma kadar uzana hava çıkışı

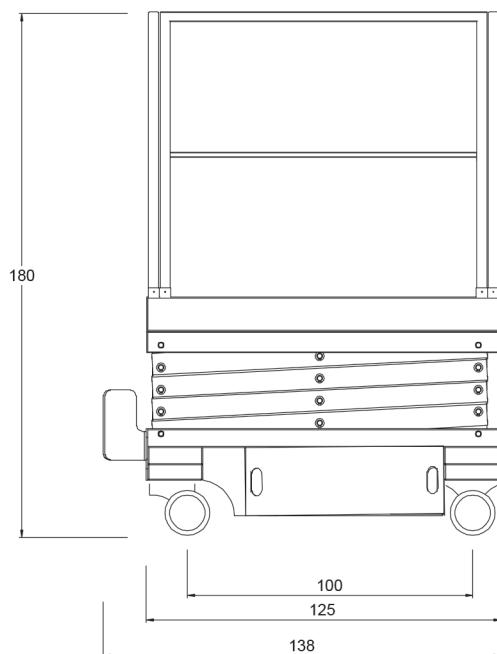

Teknik Özellikler

PERFORMANS


Max Kaldırma Kapasitesi	: 120 Kg
Max Personel Sayısı	: 2
Max Çalışma Eğimi	: 1.5°
Teker Çapı	: 160mm

GÜÇ

Motor	: 1.5 kw 12v
Batarya	: 1x12v 89ah
Entegre Güç Ünitesi	: 12V 10A

EBAT

Ağırlık	: 450 kg
Çalışma Yüksekliği	: 5.50 m
Platform Yüksekliği	: 3.50 cm
Yerden Yükseklik	: 5.00 cm

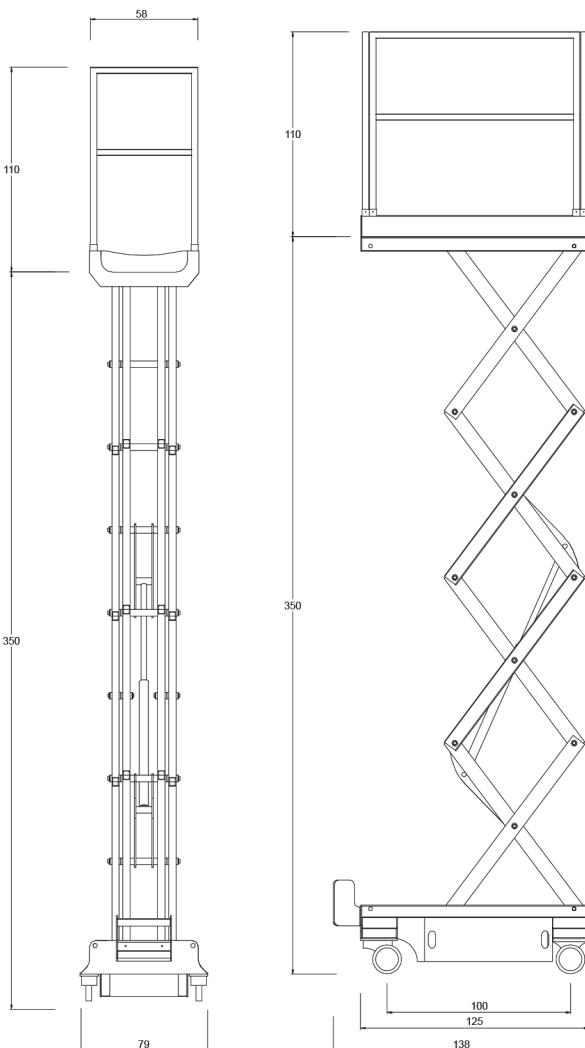

HEDA® HD 120L5.5



scissor lifts

HD120L5.5



Standard Equipment

Proportional Controls
Self-Locking Platform Access Gate
Emergency Stop Button
Emergency Lowering System
Cylinder stop valve
Slope Sensor
Sensor Alarm on every movement
Horn
Forklift Slots
Power Control
Fold-away guard rails
Warning Light

Optional Equipment

AC predisposition in the platform
Weight Sensor
Lighting System on the platform
Air predisposition in the platform

Technical Characteristics

PERFORMANCES



Maximum Lifting capacity : 120kgs
Max Staff Capacity : 2
Working Slope: 1.5°
Wheel Diameter: 160 mm

POWER

Engine: 1.5 kw 12v
Battery: 1x12v 89 ah
Integrated Power Unit :12V 10A

DIMENSIONS

Weight : 450 kgs
Working Height: 5.50 m
Platform Height: 3.50 cm
Ground Clearance : 5.00 cm

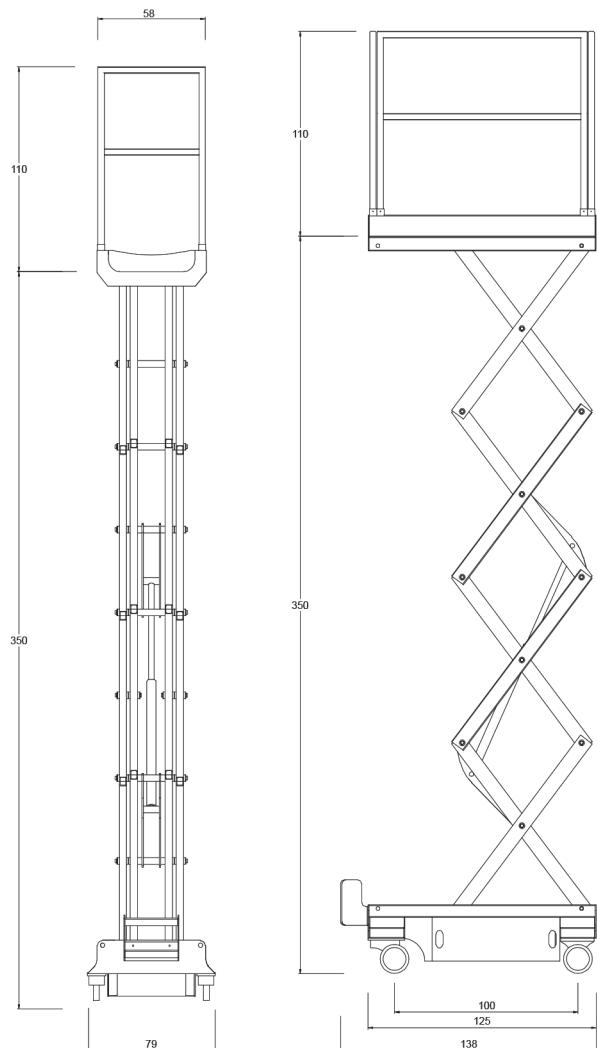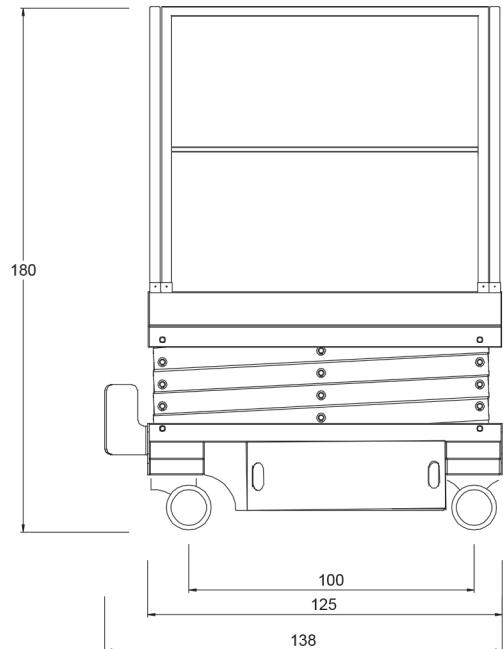



Spécifications Techniques

PERFORMANCE

Capacité maximale de levage : 120kg

Capacité maximale de levage en personnes :2

Pente de travail: 1.5°

Diamètre de roue: 160 mm

PUISANCE

Moteur: 1.5 kw 12v

Batterie: 1x12v 89 ah

Unité de puissance intégrée :12V 10A

DIMENSIONS

Poids : 450 kg

Hauteur de travail: 5.50 m

Hauteur du panier: 3.50 cm

Hauteur du terrain: 5.00 cm

Equipements Standards

Commande Proportionnelle

Portillon d'accès au panier à verrouillage automatique

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Système de descente d'urgence

Valve d'arrêt du cylindre

Détecteur d'inclinaison

Alarme détecteur de tous mouvements

Avertisseur

Passages pour chariot

Contrôle de puissance

Gardes de corps pliables

Témoin lumineux



Equipements Optionnels

AC joignable jusqu'au panier

Détecteur de poids

Système d'éclairage sur le panier

Sortie Air joignable jusqu'au panier

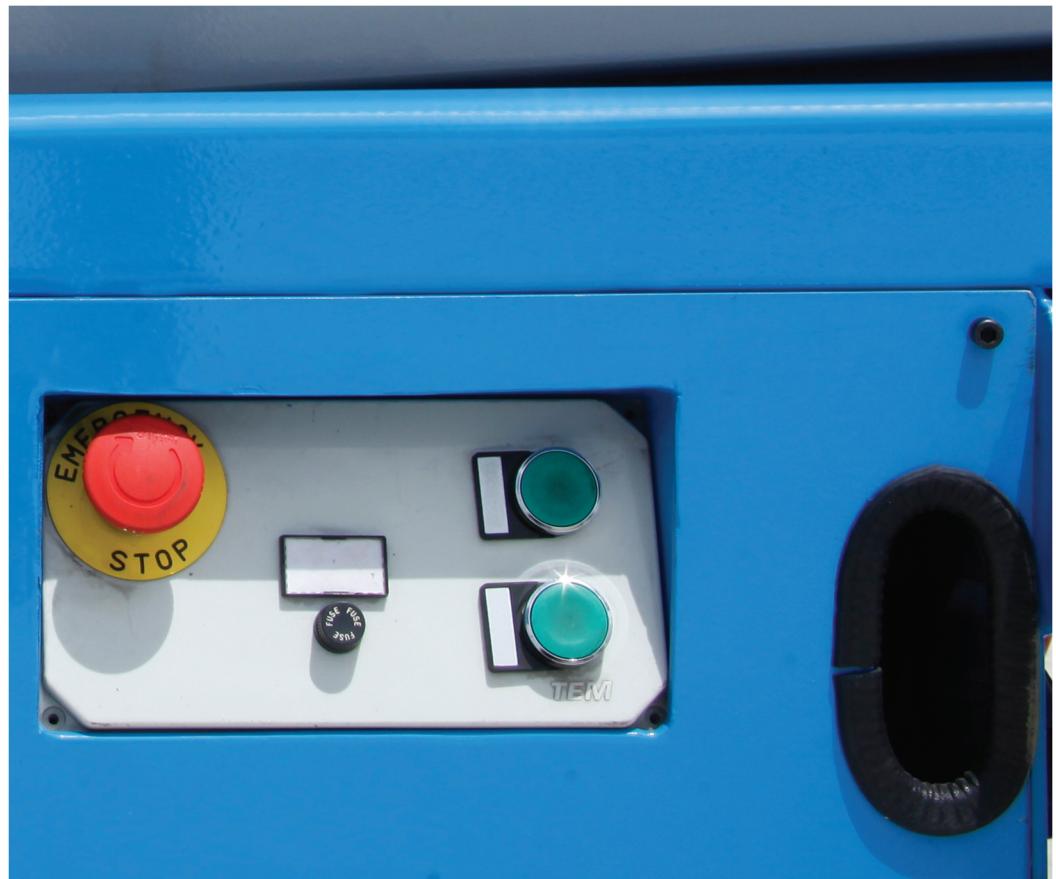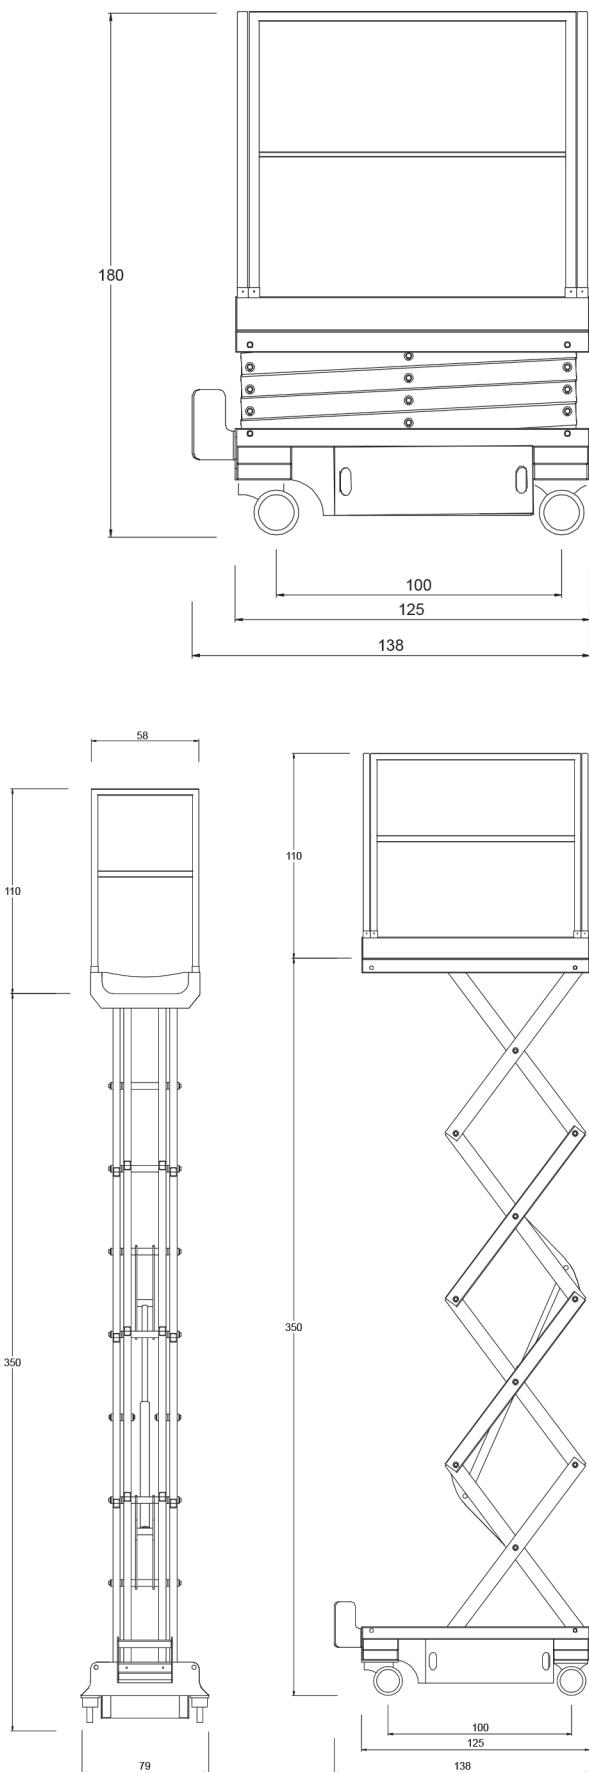

ножничная платформа

HD120L5.5



Стандартные характеристики

Пропорциональный контроль
Самоблокирующаяся дверца подъемника
Кнопка аварийной остановки
Кнопка аварийного спуска
Клапан удерживания цилиндра
Датчик наклона
Сигнализация при всех движениях
Гудок
Карманы вилочного погрузчика
Защита зарядки
Предупредительный световой сигнал

Стандартные характеристики

Опциональные Характеристики
Сила переменного тока, подходящая к платформе
Датчик веса
Система освещения платформы
Выход воздуха до платформы

Стандартные характеристики

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Максимальная подъемная способность: 120 кг
Максимальное количество персонала: 2 чел.
Максимальный рабочий наклон: 1,5°
Диаметр колес: 160 мм

МОЩНОСТЬ

Двигатель: 1,5 Кв 12 В
Аккумулятор: 1x12В 89Ач
Интегрированный блок питания: 12В 10А

ГАБАРИТЫ

Вес: 450 кг
Рабочая высота: 5.50 м
Высота платформы: 3.50 м
Высота от земли: 5.00 см

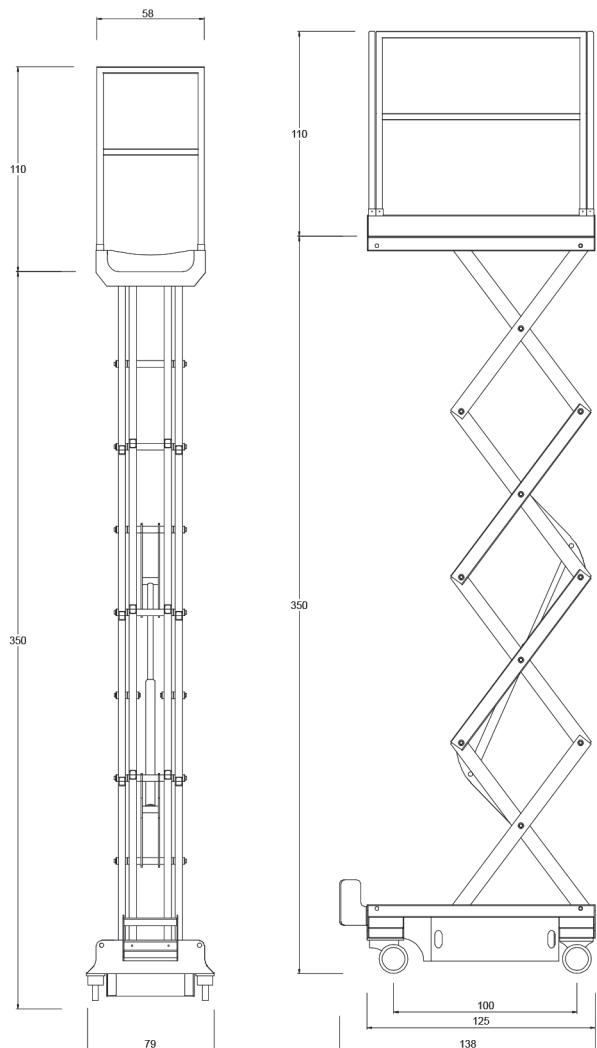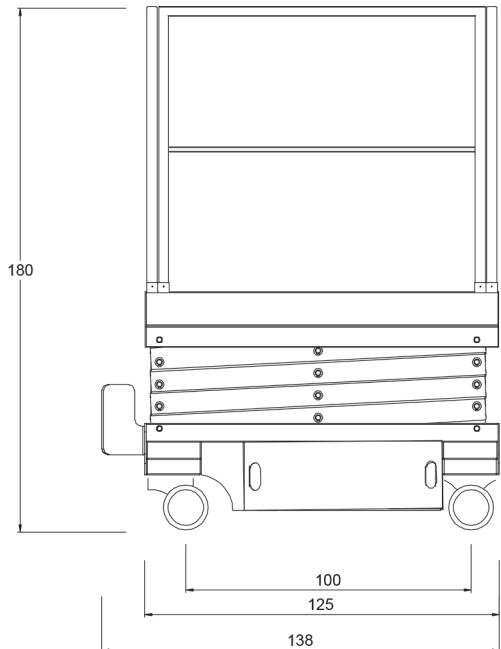

پلت فرم قیچی دار



HD120L5.5

ویژگی های استاندارد

کنترل نسبی

درب خود قفل پلت فرم

دکمه توقف اضطراری

دکمه کاهش(پایین آوردن) اضطراری

درویچه ی نگهداری سیلندر

سنسور شبیب


آذیر در تمامی حرکات

بوق

جیب های لیفتراک

حفظاظت از شارژ

چراغ هشدار

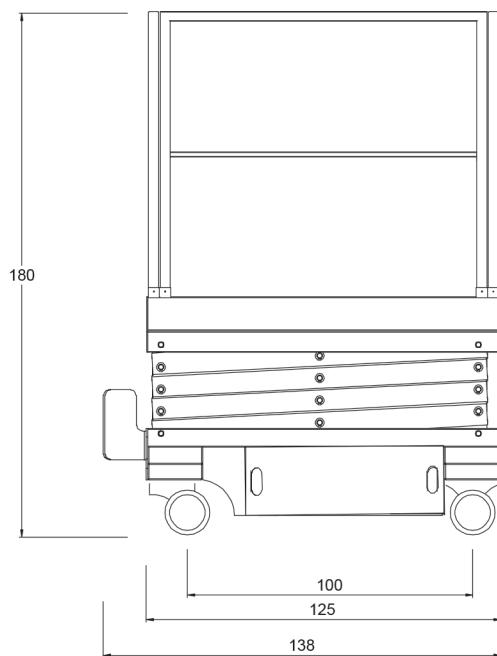

ویژگی های استاندارد

کارایی(عملکرد)

kg 120 حداکثر ظرفیت بلند کردن(اجسام)

2 حداکثر تعداد کارکنان:

درجه حداکثر شیب کار:

mm 160 قطر چرخ:

قدرت

kv 1.5 12 v موتور

v 89 ah 12*1 باتری:

v 12 1A قدرت واحد یکپارچه



ابعاد(اندازه)

kg 450 وزن:

m 5.50: ارتفاع کاری:

cm 3.50: ارتفاع پلت فرم(ارتفاع بسترهای نرم افزاری):

cm 5.00: ارتفاع از زمین:

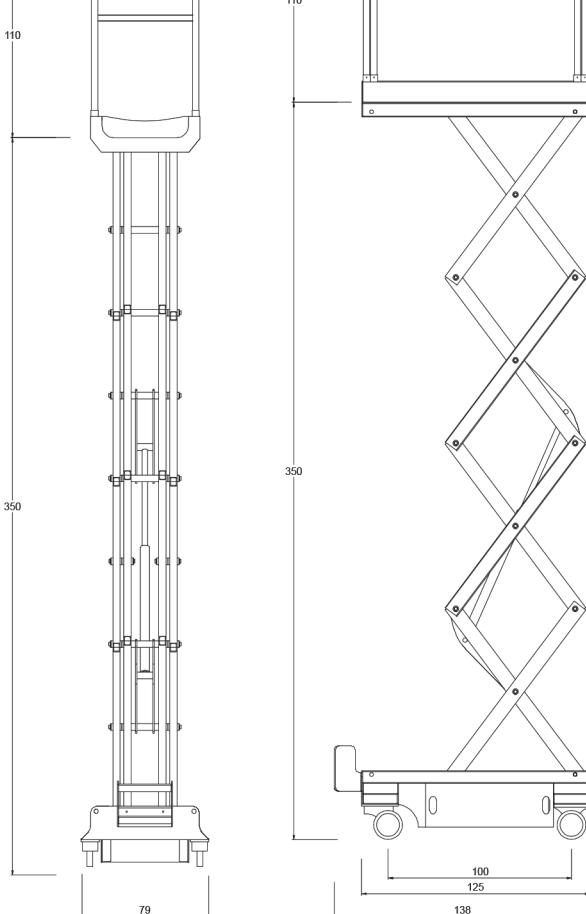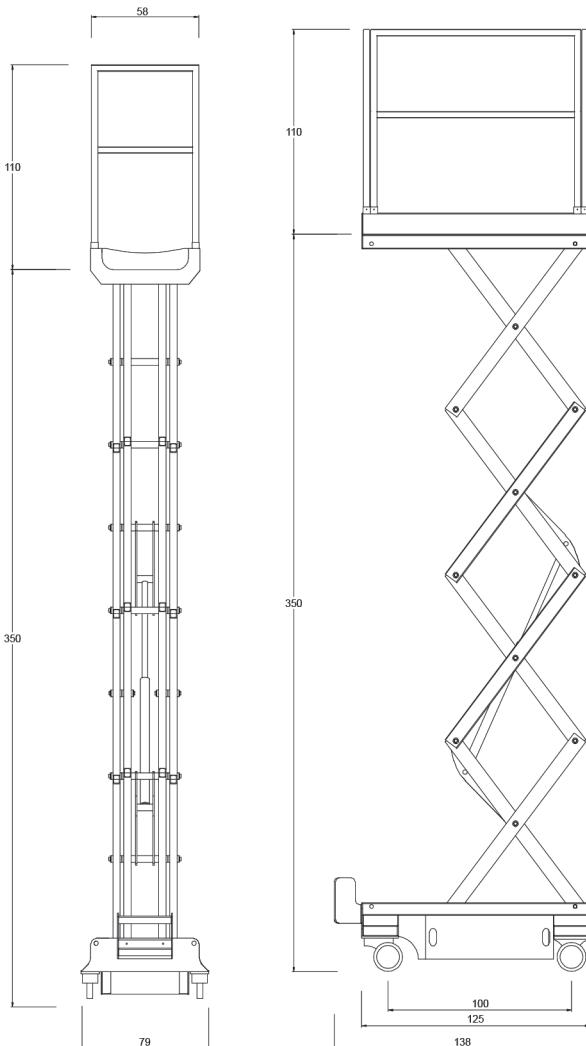

ویژگی های استاندارد

برقی که تا پلت فرم میرسد AC

سنسور وزن

سیستم روشنایی بر روی پلت فرم

خروجی هوا که تا پلت فرم می رسد



HEDA LIFT®





HEDA LIFT®



makash platform scissors lifts





yükseklerdeki güvenlik
security on far up
sécurité en hauteur
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОТЕ
شركة حدا



HEDA LIFT®

HEDA LIFT®

Heda Vinç Nak. Metal İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Ofis - Office

Musalla Bağları Mh. Babür Sk. No: 1/A
Selçuklu / KONYA

Fabrika - Factory

Aksaray Yolu Üzeri
Ketenci Özel Or. San. Sitesi 14332 Sk. No:32

T (phone) / Fax

+90 332 342 25 26

Customer Service @

+90 544 890 80 80 info@hedalift.com

